




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS3000/85...265VAC

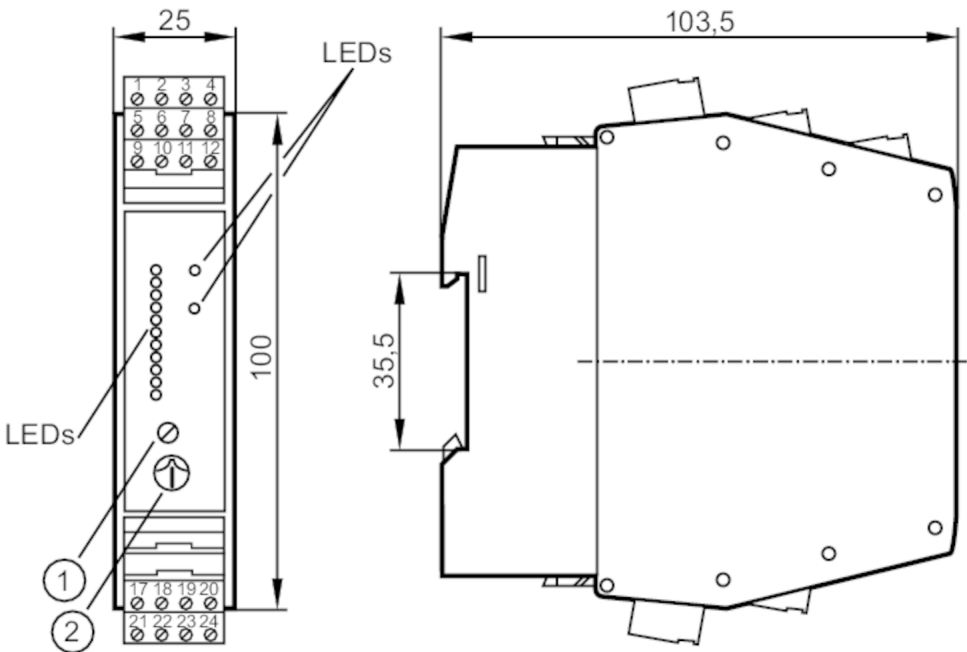

- 1 Potencjometr (nastawa pkt. przełączania przepływu)
2 Potencjometr (pkt. przełączania temperatury)



Aplikacja

Aplikacja Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury; Monitorowanie ciągłości przewodu

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-5...10
Napięcie znamionowe AC	[V]	90...240
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie
Czas rozruchu	[s]	10...80; (ustawialny(stała wartość-> rezystor do pinów 22-23))
Liczba kanałów		1



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS3000/85...265VAC


Wyjścia		
Zachowanie w przypadku wystąpienia błędu	W przypadku spadku napięcia wszystkie przełączniki zostaną zdeaktywowane; Dioda LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" zapali się	
Wykonanie elektryczne	przełącznik	
Obciążalność styku	4 A (250 V AC / 30 V DC)	
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	zestyk przełącznika jest wzbudzony, kiedy jest żądany przepływ oraz podczas rozruchu	
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury	przełącznik odwzbudzony przy przekroczeniu temperatury	
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu	odwzbudzenie zestyku w przypadku zwarcia lub przerwy w linii	
Zabezpieczenie przed zwarciem	nie	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie	
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 3
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	potencjometr	
Wybór ciecz / gaz	mostek; nastawa fabryczna: monitorowanie cieczy; do monitorowania gazów: zaciski przyłączeniowe 23/24.	
Nastawianie punktu przełączenia	potencjometr	
Zakres temperatury	[°C]	40...120
Powtarzalny punkt przełączania / wartość mierzona	[K]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia	w przypadku wystarczającej wolnej przestrzeni dla chłodzenia konwekcyjnego	
Ochrona	IP 20	
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	168
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	248
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	100 x 25 x 103,5
Materiał	PBT	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne		
Wymagana ochrona	bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki	



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS3000/85...265VAC

Uwagi	
Uwagi	Zalecenie Sprawdź działanie funkcji bezpieczeństwa po wystąpieniu zwarcia.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Konektor Combicon:	
Podłączenie	

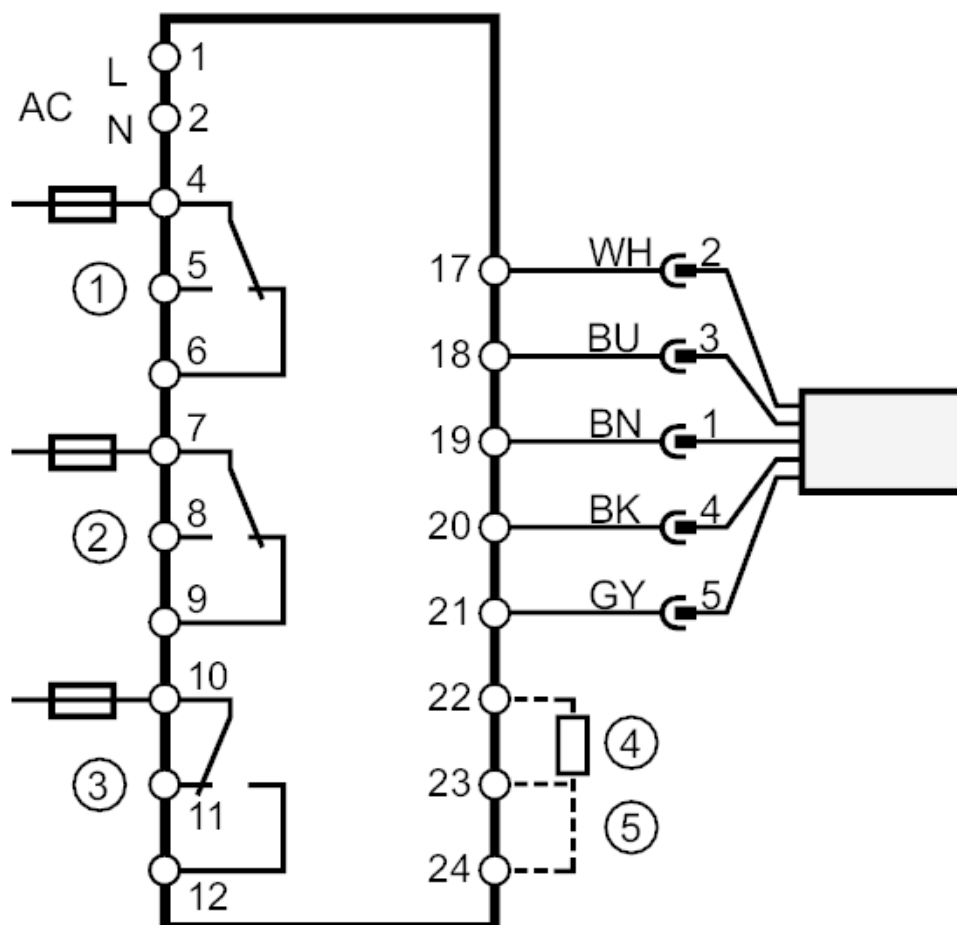

- 1 = Monitorowanie przepływu
 2 = Monitorowanie ciągłości przewodu
 3 = Monitoring temperatury
 4 = Czas rozruchu
 5 = Przełącznik: ciecz / gaz
- Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 5 A szybki

Kolory żył :

- BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary