
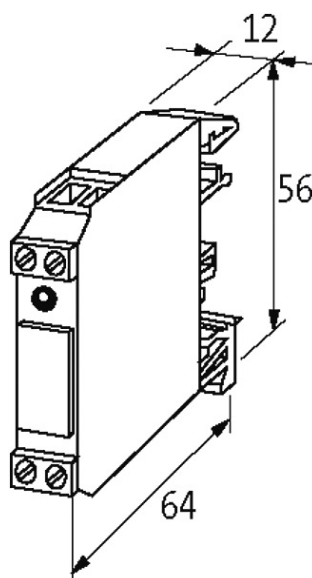


Moduł przekaźnika RMME 11/24 AC/DC, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A

1 styk - 12mm zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw rozwierny
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

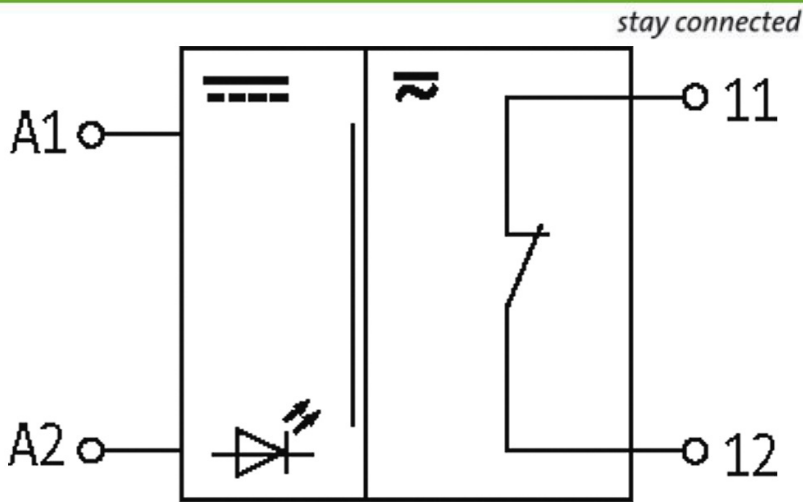

Ilustracja zastępcza

Wejście	
Napięcie zasilania - prąd	24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)
Kategoria użytkowa	
AC-1	5 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dane ogólne	
Żywotność mech. /elektr.	100.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	1.5 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	56×12×65 mm
Wyjście	
Napięcie łączeniowe	max. 125 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 1 A
Minimalne obciążenie prądowe	1 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 60 VA/30 W
Częstotliwość przełączania	max. 15 Hz
Materiał styku	Pd Ni-Au Rh
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/10/1 ms
Dane handlowe	
EAN	4048879027441
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ