

Moduł przekaźnika RMI 11/230 WE:230VAC/DC - WY:250VAC/DC/8A

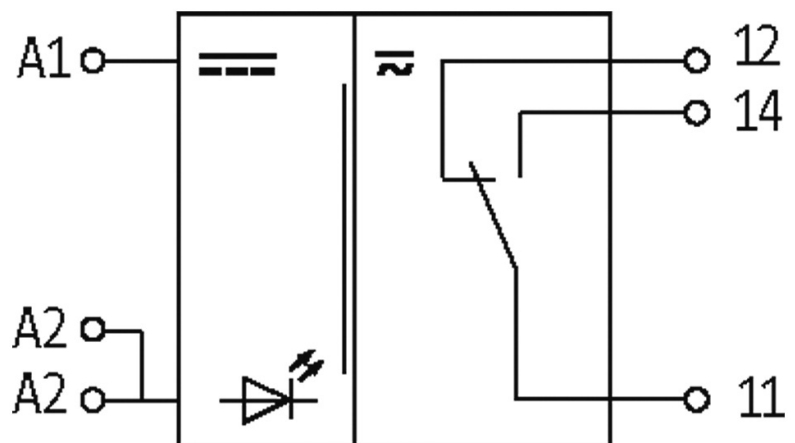
1 styk - 17mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny

8 A

230 V AC/DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie zasilania - prąd

230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA

Wyświetlacz LED

Dioda LED (czerwona)

Kategoria użytkowa

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
AC-1	8 A (24/110/230 V AC)
DC-13	2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	6 kV
Typ montażu	zatrask na szynie DIN T H35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 8 A
Minimalne obciążenie prądowe	1 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 2000 VA/240 W
Częstotliwość przełączania	max. 0.1 Hz (z obciążeniem)
Materiał styku	Ag Ni
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/2 ms

Dane handlowe

EAN	4048879027410
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ