



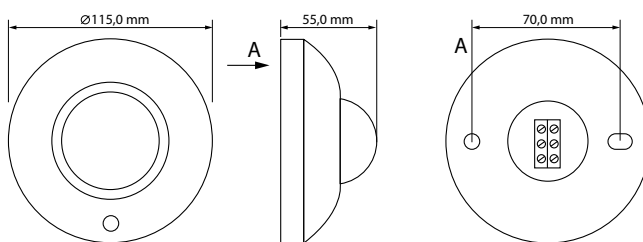

CZUJNIKI RUCHU / MOTION DETECTOR

LED~POL®

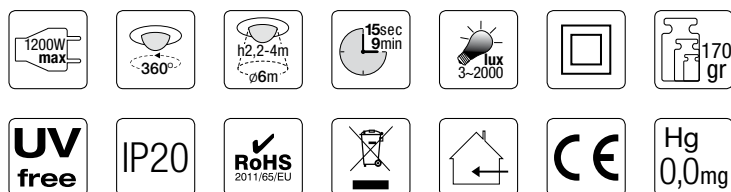

ORO-SENSO-PIR-1

Współpracuje z oświetleniem LED



Napięcie [V] Voltage [V] Stromversorgung [V] Napätie [V] Napájení [V] Напряжение [V]	220-240 AC
Częstotliwość [Hz] Rated frequency [Hz] Frequenz [Hz] Frekvencia [Hz] Frekvence [Hz] частота [Hz]	50/60
Max. obciążenie [W] Rated Load [W] Nennstrombelastung [W] Max. Zatažení [W] Max. zatížení [W] Мощность нагрузки [Вт]	1200
Kąt działania czujnika [°] Detection range [°] Erfassungsbereich [°] Uhol senzora [°] Úhel senzoru [°] Угол обнаружения [°]	120°x360°
Zasięg działania czujnika [m] Detection distance [m] Detektionsreichweite [m] Prevádzkový rozsah snímača [m] Provozní rozsah snímače [m] Дальность обнаружения [м]	max 6
Regulacja czasu pracy Time delay Nachlaufzeit Regulácia pracovného času Zpoždění vypínání Задержка выключения	15s-9min
Regulacja natężenia światła [LUX] Ambient light [LUX] Beleuchtungsstärke [LUX] Nastavenie intenzity svetla [LUX] Intenzita světla [LUX] Световой поток [LUX]	<3 ~2000

Prędkość wykrywanego ruchu [m/s] Detection motion speed [m/s] Erkennung Bewegungsgeschwindigkeit [m/s] Rýchlosť prepínania [m/s] Rychlost přepínání [m/s] Скорость движения обнаружения [м/с]	0,6~1,5
Temperatura pracy [°C] Working temperature [°C] Betriebstemperaturbereich [°C] Prevádzková teplota [°C] Rozsah provozní teploty [°C] Диапазон рабочих температур [°C]	-10 ~ +40
Wysokość montażu [m] Installation height [m] Empfohlene Montagehöhe [m] Montážna výška [m] Doporučená montážní výška [m] Рекомендуемая высота установки [м]	2,2-4

LED~POL®

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 822 63 00 e-mail: biuro@led-pol.pl
fax: +48 33 488 02 55 marketing@led-pol.pl



www.led-pol.com