


Przełącznik




WE: 24 VDC - WY: 250 VAC/DC / 6 A

1 zestaw zwierny
z zaciskiem punktu wsporczego
24 V DC
Zaciski śrubowe

Link do produktu

Ilustracje

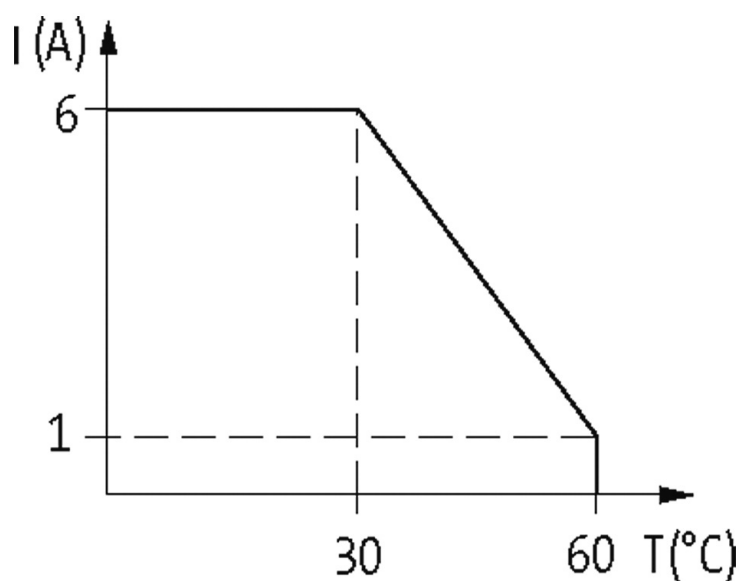

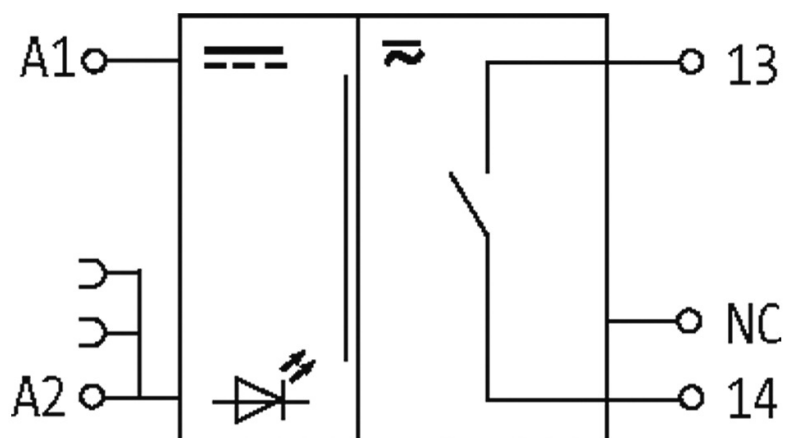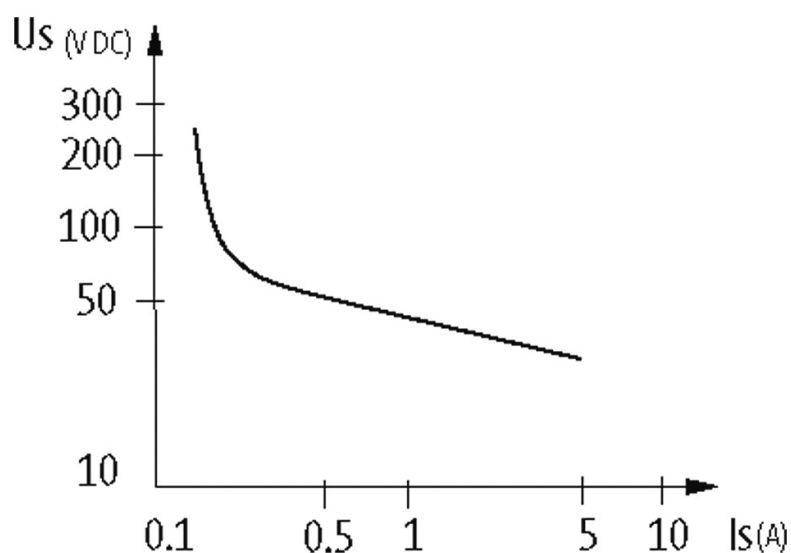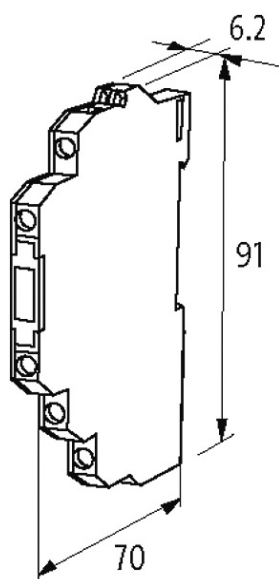

common return for NC

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (19.2...30 V DC) - 14 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona)

Kategoria użytkowa

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	4 kV, bezpieczna separacja (EN 60947-1)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+55 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 6 A
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA (12 V DC)
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1500 VA/120 W
Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Materiał styku	Ag Sn O2
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms

Dane handlowe

EAN	4048879027250
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ