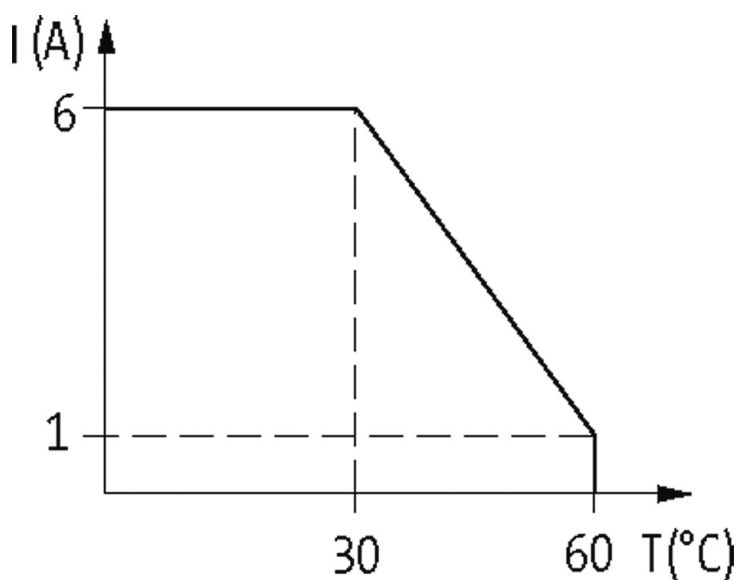





**Przełącznik MIRO 12.4 WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A**

2 styki - 12,4mm zaciski śrubowe

24 V AC/DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

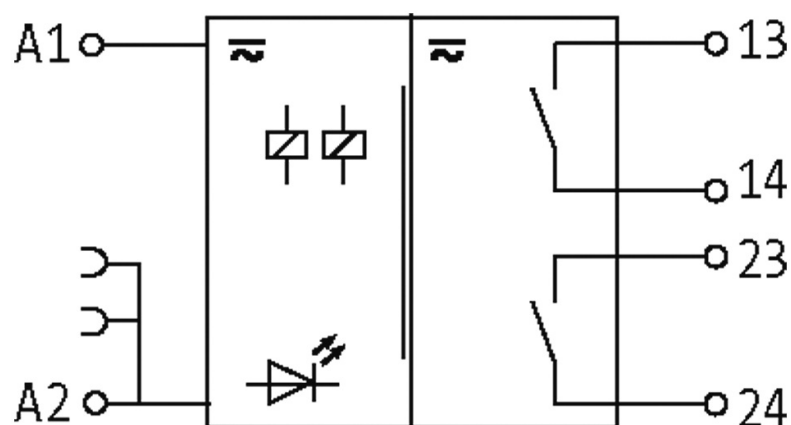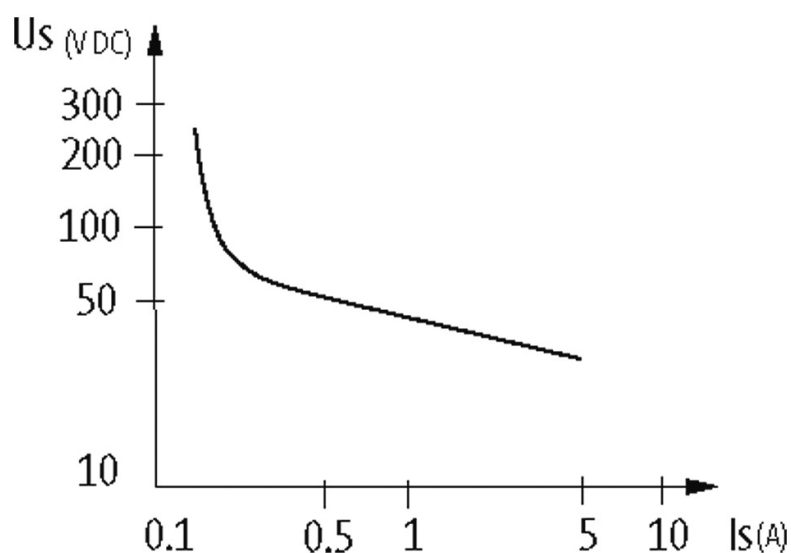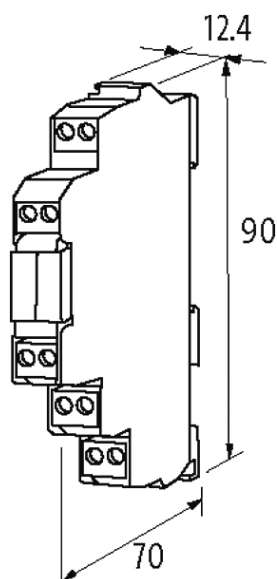

Ilustracja zastępcza

### Dopuszczenia

**Wejście**

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie zasilania - prąd | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA |
|---------------------------|----------------------------------------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) |
|-----------------|---------------------|

**Kategoria użytkowa**

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
|-------|-----------------------|

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
|-------|-----------------------|

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
|-------|---------------------------------------------------|

**Dane ogólne**

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Żywotność mech. /elektr. | 20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Napięcie probiercze izolacji | 4 kV, bezpieczna separacja (EN 60947-1) |
|------------------------------|-----------------------------------------|

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Typ montażu | Zatrask na szynie DIN (EN 60715) |
|-------------|----------------------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -20...+55 °C |
|-------------------|--------------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 90×12.4×70 mm |
|------------------------------|---------------|

**Wyjście**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
|---------------------|------------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Prąd przełączania na wyjście | max. 6 A |
|------------------------------|----------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Minimalne obciążenie prądowe | 100 mA (12 V DC) |
|------------------------------|------------------|

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 1500 VA/120 W |
|--------------------------------------|--------------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Częstotliwość przełączania | max. 10 Hz |
|----------------------------|------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Materiał styku | Ag Sn O2 |
|----------------|----------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/15/1.5 ms |
|-----------------------------------|--------------|

**Dane handlowe**

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4048879027120 |
|-----|---------------|

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27371001 |
|--------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Jednostka pakowania | 1 |
|---------------------|---|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85364900 |
|-------------------|----------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Kraj pochodzenia | CZ |
|------------------|----|