


Przełącznik czasowy MIRO 6,2

WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A 1 styk/6,2mm, zaciski śrubowe




Wyjście przełącznikowe

Zwłoka włączenia 0.1...10 s

Zaciski śrubowe

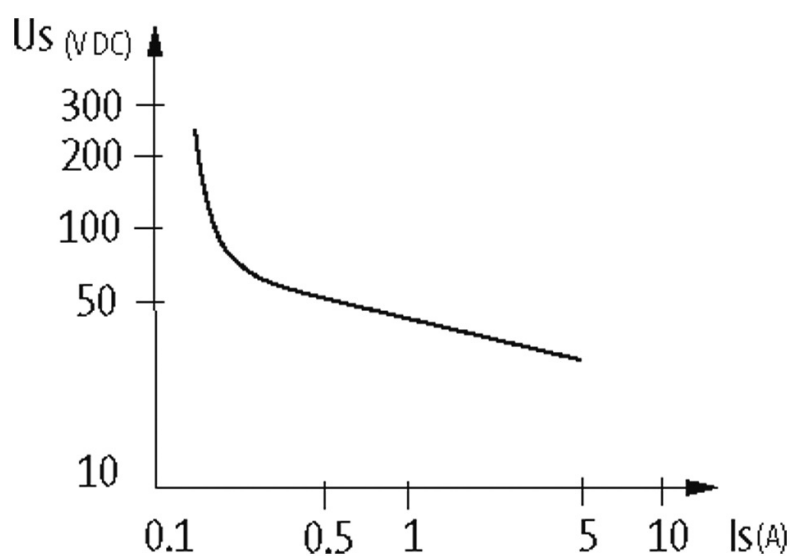
[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

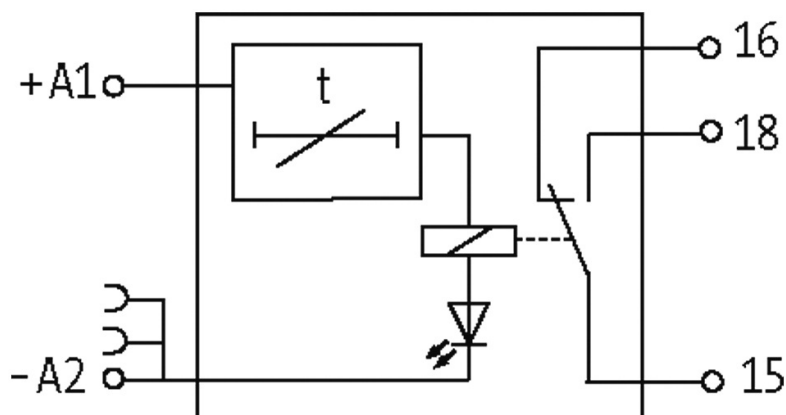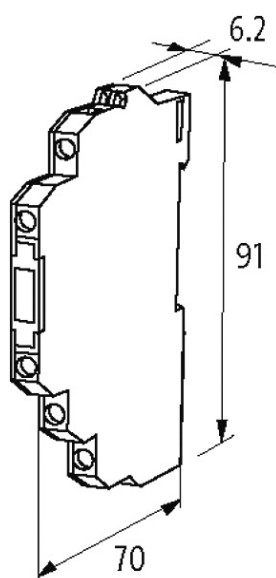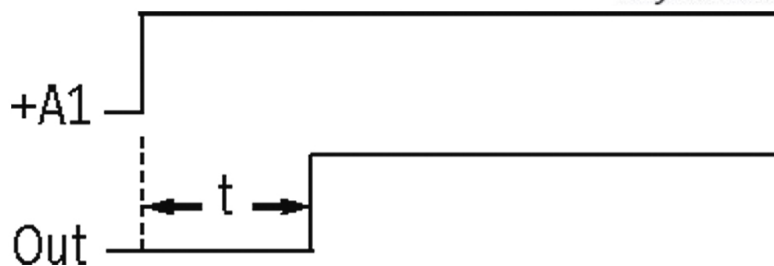

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

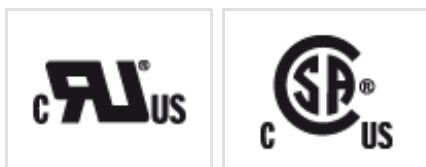

Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy A
Prąd wejściowy	20 mA (obwód wejściowy A)
Napięcie sterujące	24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy B

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Prąd sterowniczy 5 mA (obwód wejściowy B)

Kategoria użytkowa

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	4 kV, bezpieczna separacja (EN 60947-1)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+55 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	max. 250 V AC/DC
Prąd wyjściowy	max. 6 A
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA (12 V DC)
Moc wyjściowa	max. 1500 VA/120 W
Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Materiał styku	Ag Sn O2
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms

Dane handlowe

EAN	4048879027007
eClass	27210990
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ