

Optoizolator MIRO, WE:30VDC - WY:48VDC/0,5A

12mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 0.2 A


24 V DC




Prąd sterowniczy 0.1 mA (5 V DC)

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)


Ilustracje

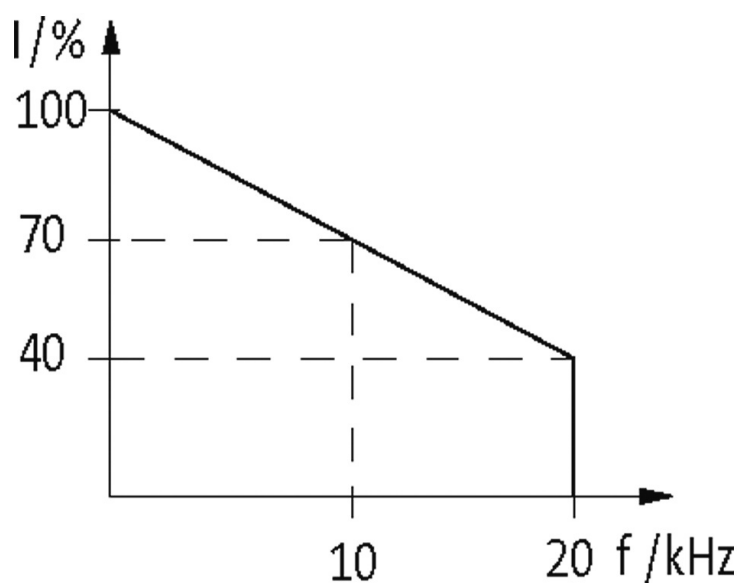

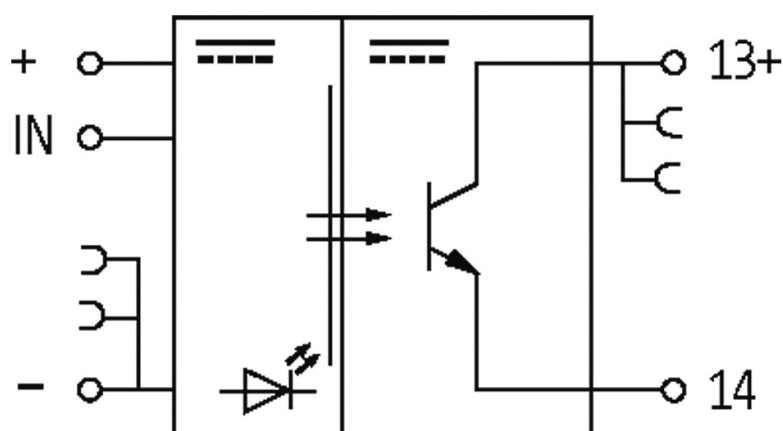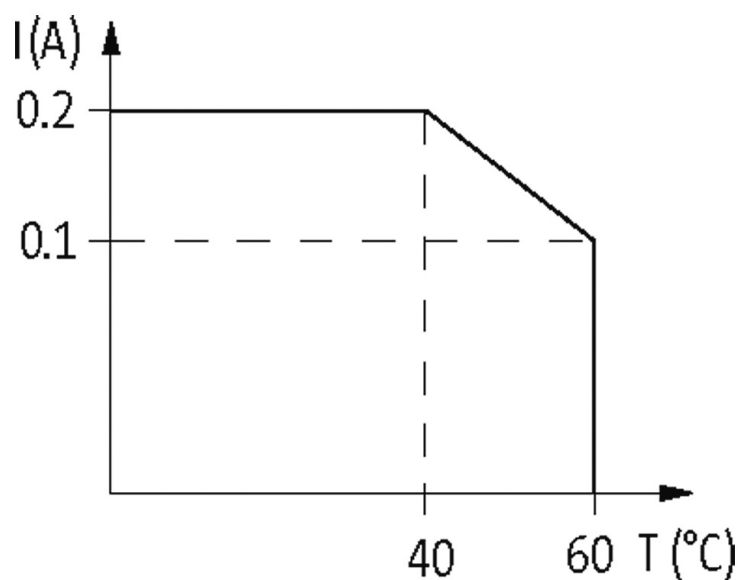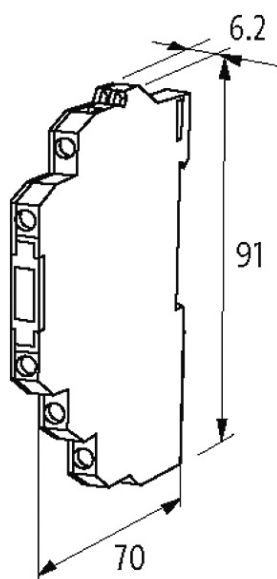

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

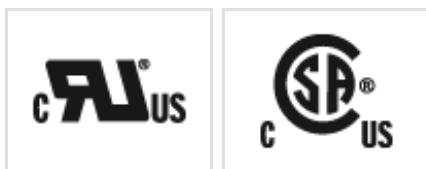**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	15...30 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...2 V DC
Prąd sterowniczy	0.1 mA (5 V)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Prąd przełączania na wyjście	0.1 mA...0.2 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.1 mA
Częstotliwość przełączania	max. 20 kHz
Czas przełączania WŁ / WYŁ	10/18 µs

Dane handlowe

EAN	4048879026857
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ