

Optoizolator MIRO WE:53VDC - WY:48VDC/2A

6,2mm zaciski śrubowe

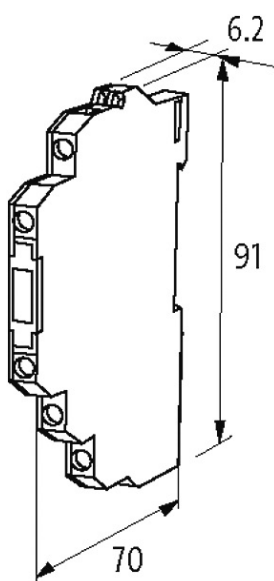
Tranzystor 2 A

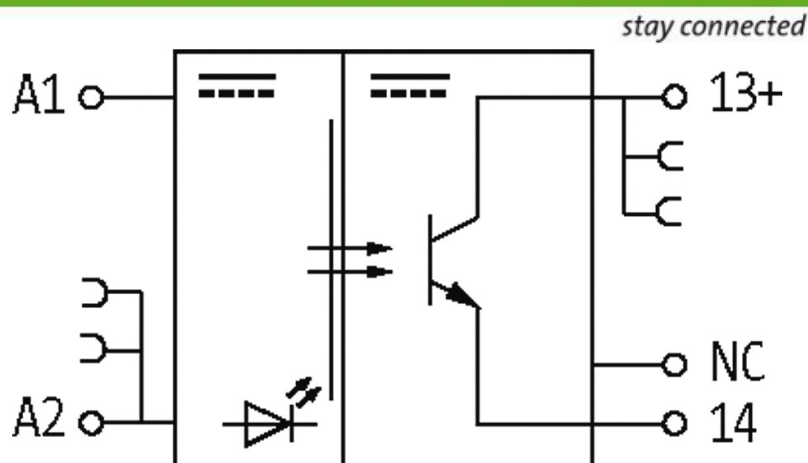
24 V DC

Ograniczenie prądu włączeniowego

z zaciskiem punktu wsporczego

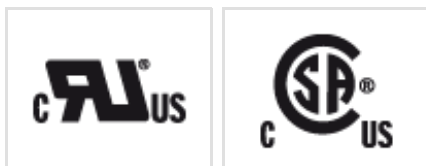
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



common return for NC

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	10...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd sterowniczy	6 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm
Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C

Wyjście

Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...2 A (zabezpieczenie przed przeciążeniem)
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 0.35 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.1 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	5/10 ms
Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879026840
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ