

## Optoizolator MIRO WE:53VDC - WY:48VDC/6A

6,2mm zaciski śrubowe


Tranzystor 6 A


24 V DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

### Ilustracje

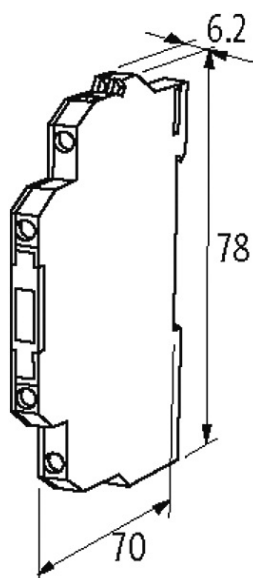

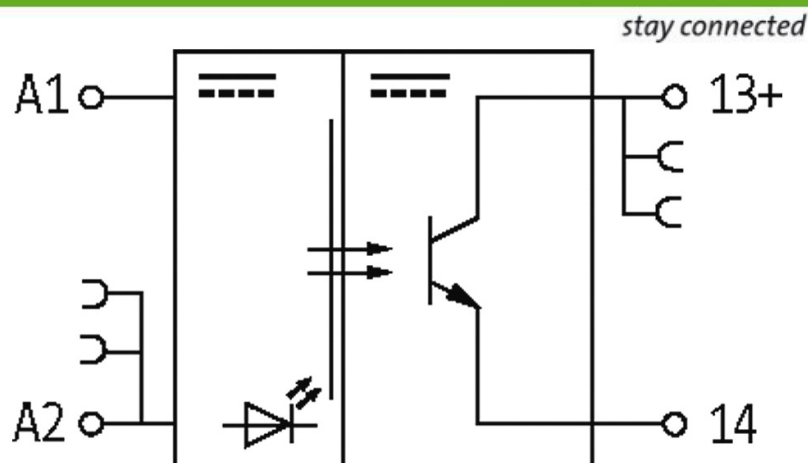

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Wejście**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Zakres napięcia WŁ  | 10...53 V DC      |
| Zakres napięcia WYŁ | 0...5 V DC        |
| Prąd sterowniczy    | ok. 10 mA         |
| Wyświetlacz LED     | Dioda LED (żółta) |

**Dane ogólne**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie probiercze izolacji | 2.75 kV                          |
| Typ montażu                  | Zatrask na szynie DIN (EN 60715) |
| Obudowa                      | Czarny plastik, trudnopalny      |
| Zakres temperatur            | -20...+60 °C                     |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 78×6.2×70 mm                     |

**Wyjście**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Napięcie łączeniowe                 | 5...48 V DC                |
| Prąd przełączania na wyjście        | 1 mA...6 A (bez deratingu) |
| Napięcie reszkowe (wyjście aktywne) | max. 0.1 V DC              |
| Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 25 µA                 |
| Czas przełączania WŁ / WYŁ          | 2/5 ms                     |
| Częstotliwość przełączania          | max. 1/0.1 Hz (om./ind.)   |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879026819 |
| eClass              | 27371604      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85414090      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |