

Optoizolator

WE: 53 VDC - WY: 250 VAC / 1 A


Triac 1 A



53 V DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

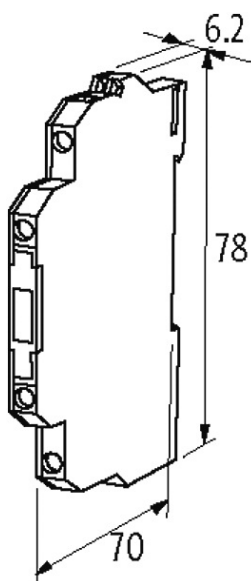

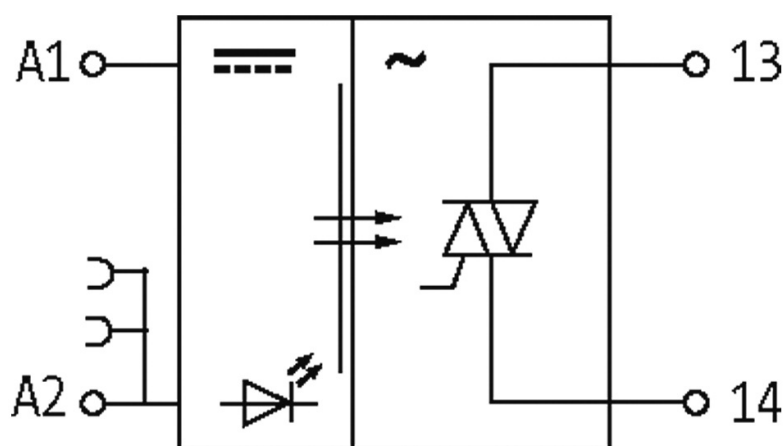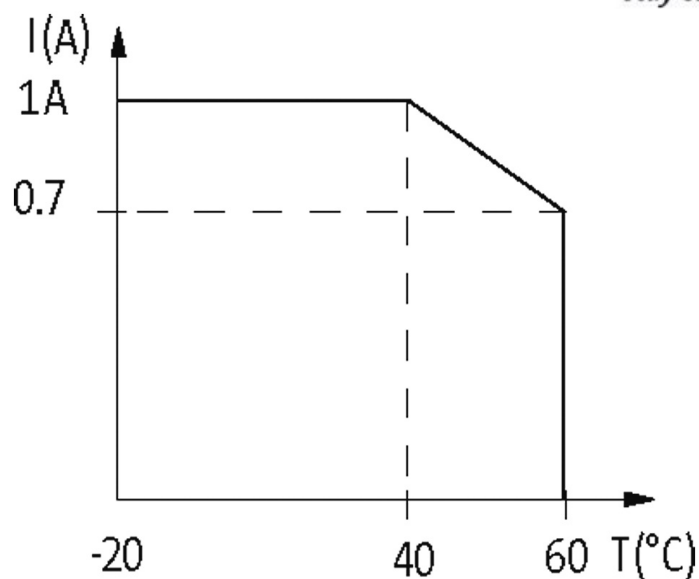

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ	12...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...3 V DC
Prąd sterowniczy	12 mA (24 V DC)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	0...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	12...250 V AC
Prąd przełączania na wyjście	10 mA...1 A
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 1.5 V AC

Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 1 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	10/10 ms
Częstotliwość przełączania	max. 2 Hz, zależnie od obwodu

Dane handlowe

EAN	4048879026734
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ