


Moduł ze złączem SUB-D, 125 VAC/DC/2A


Gniazdo złącza wielostykowego
15-piny
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

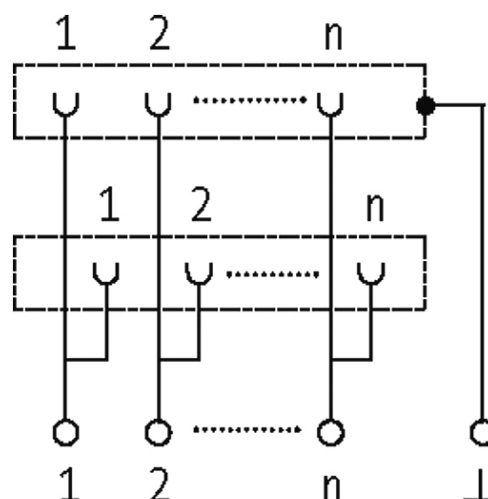

Picture: female

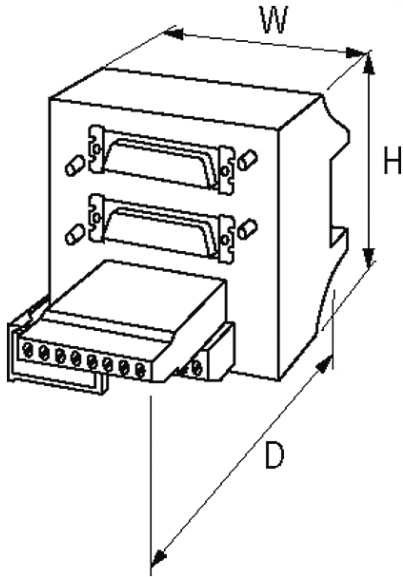

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Napięcie robocze	125 V AC/150 V DC
Prąd roboczy na bit	max. 2 A
Grupa materiałów izolacyjnych	EN 60664-1 przepięcie, kategoria I
Blokowanie slotów	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Dane ogólne	
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×70×66 mm
Dane handlowe	
EAN	4048879026154
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ