

Moduł sieciowy MVK E/A DO8+8xDI/DIag, Profibus


DI8 (DO8)

Wejścia / wyjścia cyfrowe

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

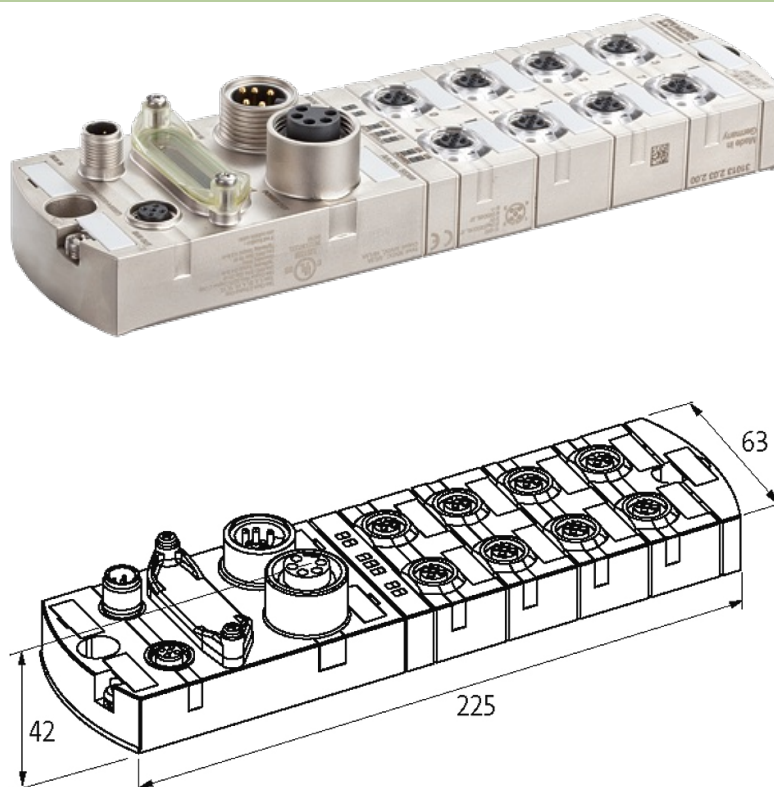

Ilustracja zastępcza

Technologie magistrali



Wejście

Zasilanie czujnika US

24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12),
zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem

Typ

dla czujników 3-przewodowych lub przełączników
mechanicznych, PNP

PROFIBUS

Adresowanie Przelącznik obrotowy 1...99

Przylacza

Magistrala Fieldbus	M12, kodowanie B
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 x max. 9 A
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	42x63x225 mm

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwanie kabla	na port

Dane handlowe

EAN	4048879051705
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE