

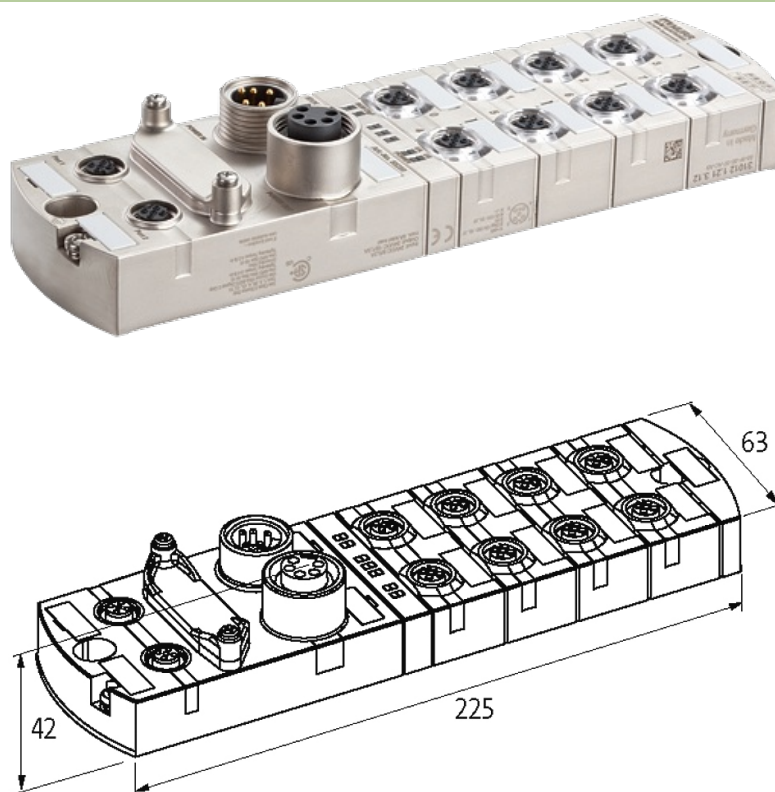
Moduł sieciowy MVK E/A Profinet DIO8 + 8xDiagnose/DIO

Wejścia / wyjścia cyfrowe

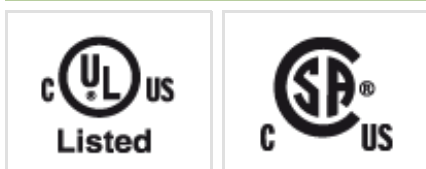
DIO8 (DIO8)

M12, kodowanie D

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**

**Wejście**

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Przylączy

Magistrala Fieldbus	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Kodowanie D
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 × max. 9 A
Słoty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	42×63×225 mm
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)

Magistrala Fieldbus

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Tryby pracy	Autonegotiation/Auto MDI/MDI-X
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex

PROFINET

Specification	V2.2, Conformance Class B
Adresowanie	DCP

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W

Parametryzacja

PIN 4	Input/Output
PIN 2	Input/Output/Diagnostic

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę

Przerwanie kabla	na port
------------------	---------

Dane handlowe

EAN	4048879051620
-----	---------------

eClass	27242604
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85389099
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----