

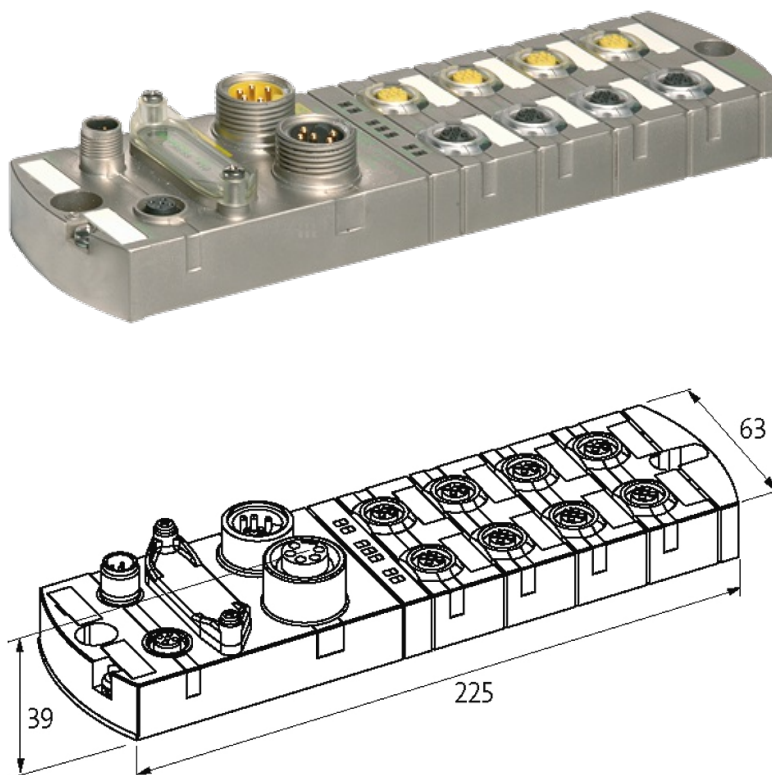
Moduł sieciowy MVK E/A Profibus 8DO/8

MVK-MP K3 DO4 (DO4) / DIO4 (DIO4)


Wejścia / wyjścia cyfrowe

grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przełącznik bezpieczeństwa K3 DO4 (DO4) DIO4 (DIO4)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**

**Wejście**

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

PROFIBUS

Adresowanie	Przełącznik obrotowy 1...99
-------------	-----------------------------

Przylączy

Magistrala Fieldbus	M12, kodowanie B
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, max. 9 A, obwody bezpieczeństwa (1 + 2) wyłączane przez oddzielne zasilanie 7/8" (żółty), 2-piny

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	39×63×225 mm

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), 3 obwody napięciowe, (max. 9 A)
Prąd przełączania na wyjście	max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W

Bezpieczne wyjście

Prąd zestyku na bezpieczne wyjście	max. 2 A, ochrona przed zwarcie i przeciążeniem, (EN13849-1) PLd
M12 (żółty) PIN 4	2 obwody bezpieczeństwa (UA1/UA2) z 2 wyjściami cyfrowymi każdy (EN13849-1) PLd
M12 (żółty) PIN 2	2 obwody bezpieczeństwa (UA1/UA2) z 2 wyjściami cyfrowymi każdy (EN13849-1) PLd

Parametryzacja

PIN 4	4 × wejście/wyjście
PIN 2	4 × Input/Output/Diagnostic

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwanie kabla	na port

Dane handlowe

EAN	4048879051606
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE