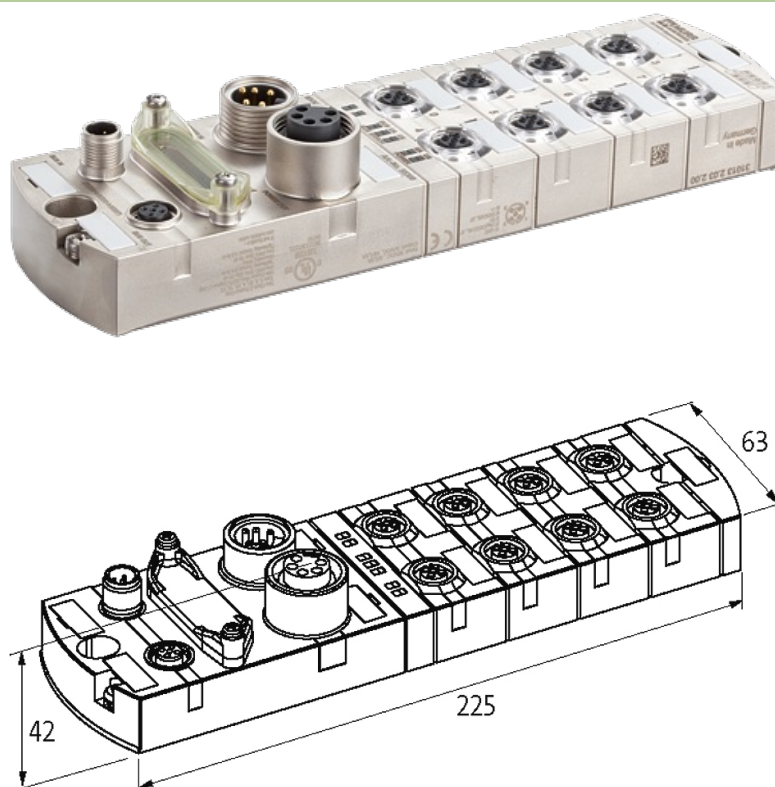


Moduł sieciowy MVK E/A Profibus DP, 16DI

Wejścia cyfrowe
DI8 + 8 × diagnostic/DI

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali****Wejście**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem
-----------------------	---

Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
-----	---

PROFIBUS

Adresowanie	Przełącznik obrotowy 1...99
-------------	-----------------------------

Przylączy

Magistrala Fieldbus	M12, kodowanie B
---------------------	------------------

Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 × max. 9 A
-------------------------------	----------------------------

Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A
-----------	--------------------------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
-------------	------------------------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	42×63×225 mm
------------------------------	--------------

Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
-------------------	---

Parametryzacja

PIN 4	Input
-------	-------

PIN 2	Input/Diagnostic
-------	------------------

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
--------------------	-----------

Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
-----------------------	------------------

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
------------------------------	------------------

Monitorowanie - napięcie dolne	tak
--------------------------------	-----

Monitorowanie - bez napięcia	tak
------------------------------	-----

Zwarcie i przeciążenie	tak
------------------------	-----

Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
--------------------	---------------------------------

Przerwanie kabla	na port
------------------	---------

Dane handlowe

EAN	4048879051484
-----	---------------

eClass	27242604
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85389099
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----