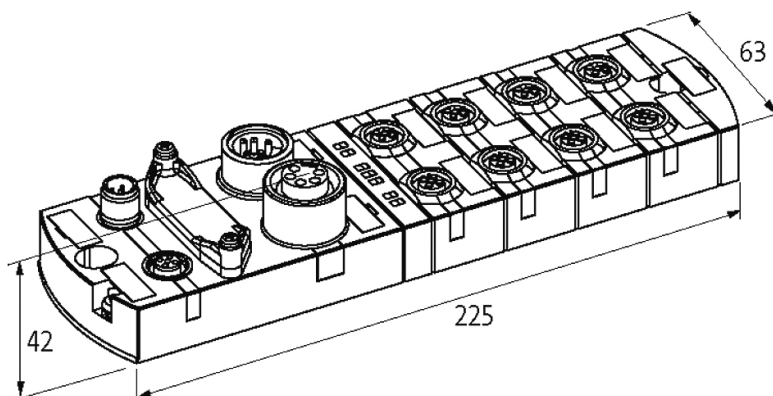


Moduł sieciowy MVK E/A Profibus

MVK-MP DIO8 + 8xDiag/DI

Wejścia / wyjścia cyfrowe
DI/DO8 + 8 × diagnostic/DI

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[**Link do produktu**](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**

**Wejście**

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

PROFIBUS

Adresowanie	Przełącznik obrotowy 1...99
-------------	-----------------------------

Przylączy

Magistrala Fieldbus	M12, kodowanie B
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 × max. 9 A
Słoty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	42×63×225 mm
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W

Parametryzacja

PIN 4	Input/Output
PIN 2	Input/Diagnostic

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwanie kabla	na port

Dane handlowe

EAN	4048879051477
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE