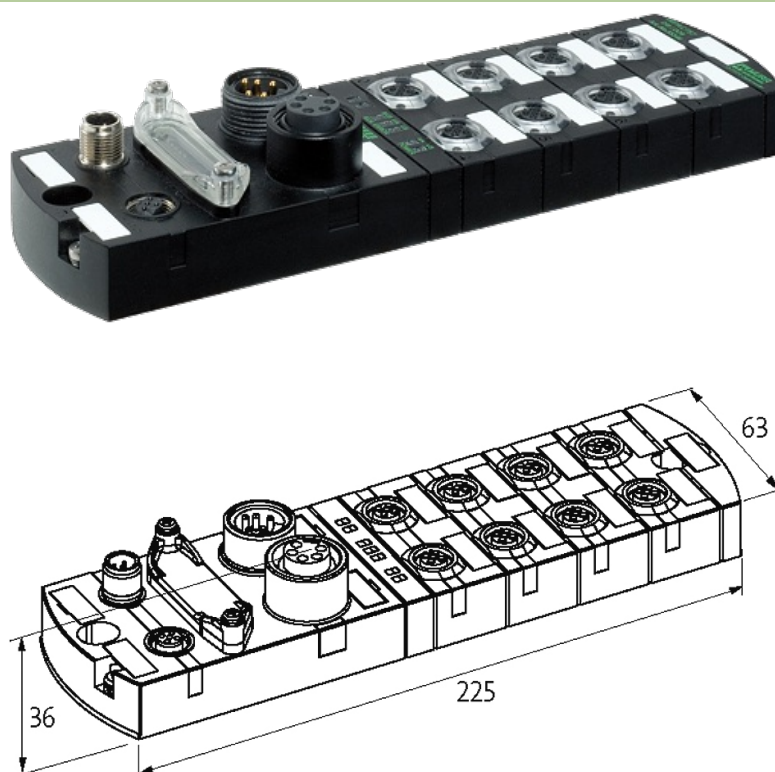


Moduł sieciowy IMPACT67 E/A, Profibus DP, 16DI

Wejścia cyfrowe
DI16

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa z zalaną tylną ścianką

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali****Wejście**

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarcim i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Przylączy	
Magistrala Fieldbus	M12, kodowanie B
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 × max. 9 A
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A
Dane ogólne	
Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	39×63×225 mm
Magistrala Fieldbus	
Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Tryby pracy	Obsługiwany jest tryb Sync i Freeze
Szybkość transmisji	do 12 Mbit/s
Adresowanie	Przełączniki obrotowe 3...99
Diagnostyka	
Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Dane handlowe	
EAN	4048879051248
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ