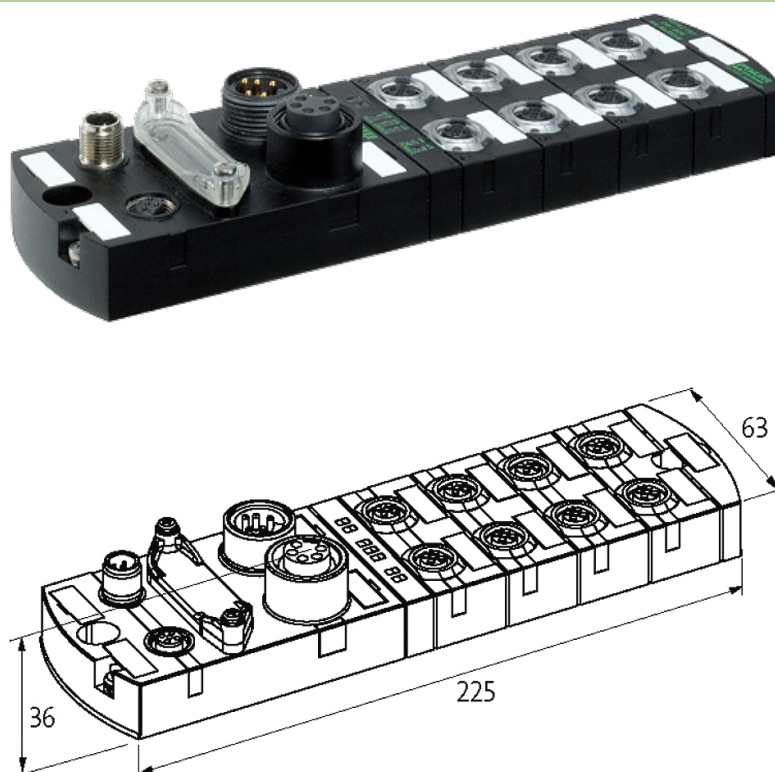


Moduł sieciowy IMPACT67 E/A, Profibus DP, 8DI+8DO

Wejścia / wyjścia cyfrowe
DI8/DO8 - 2 A

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa z zalaną tylną ścianką

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali****Wejście**

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Przylączy

Magistrala Fieldbus	M12, kodowanie B
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 × max. 9 A
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	39×63×225 mm

Magistrala Fieldbus

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Tryby pracy	Obsługiwany jest tryb Sync i Freeze
Szybkość transmisji	do 12 Mbit/s
Adresowanie	Przełączniki obrotowe 3...99

Wyjście

Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
------------------------------	--

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879051231
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ