

EV-T2SF-EM - Rama mocująca

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627637>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

CHARX connect basic, Rama mocująca, Akcesoria, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny, Bez logo



Opis produktu

Ramka mocująca do gniazda stacji ładowania

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
- Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu

Dane handlowe

Numer artykułu	1627637
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
Strona katalogu	Strona 46 (C-7-2019)
GTIN	4055626346106
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,467 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,9 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

EV-T2SF-EM - Rama mocująca

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627637>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Ramka mocująca
Rodzina produktów	CHARX connect basic
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Wykonanie	Akcesoria
Umieszczone logo	Bez logo
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Wymiary

Szerokość	77,2 mm
Wysokość	77,4 mm
Głębokość	11,5 mm
Rysunek wymiarowy	
Wymiary otworu	60 mm x 60 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy


Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Ramka montażowa	Montaż na ścianie przedniej (przykręcenie z tyłu)
Średnica otworu mocującego	< 7,00 mm (Otwór podłużny, rozstaw patrz układ otworów)
Śruby w komplecie	Wkrętów M5x20 łbem walcowym


Rysunki

Rysunek wymiarowy

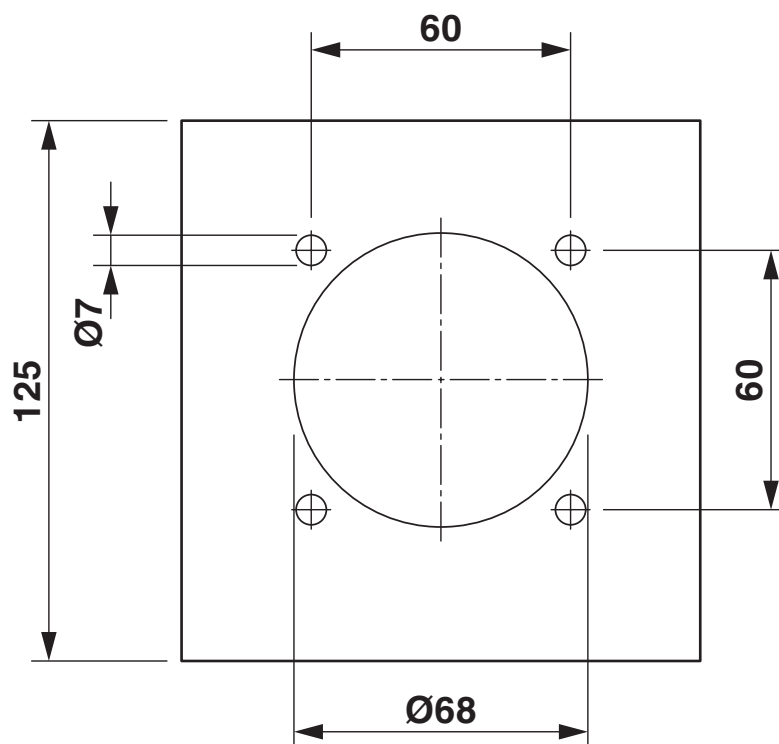

Układ otworów

Rysunek schematyczny

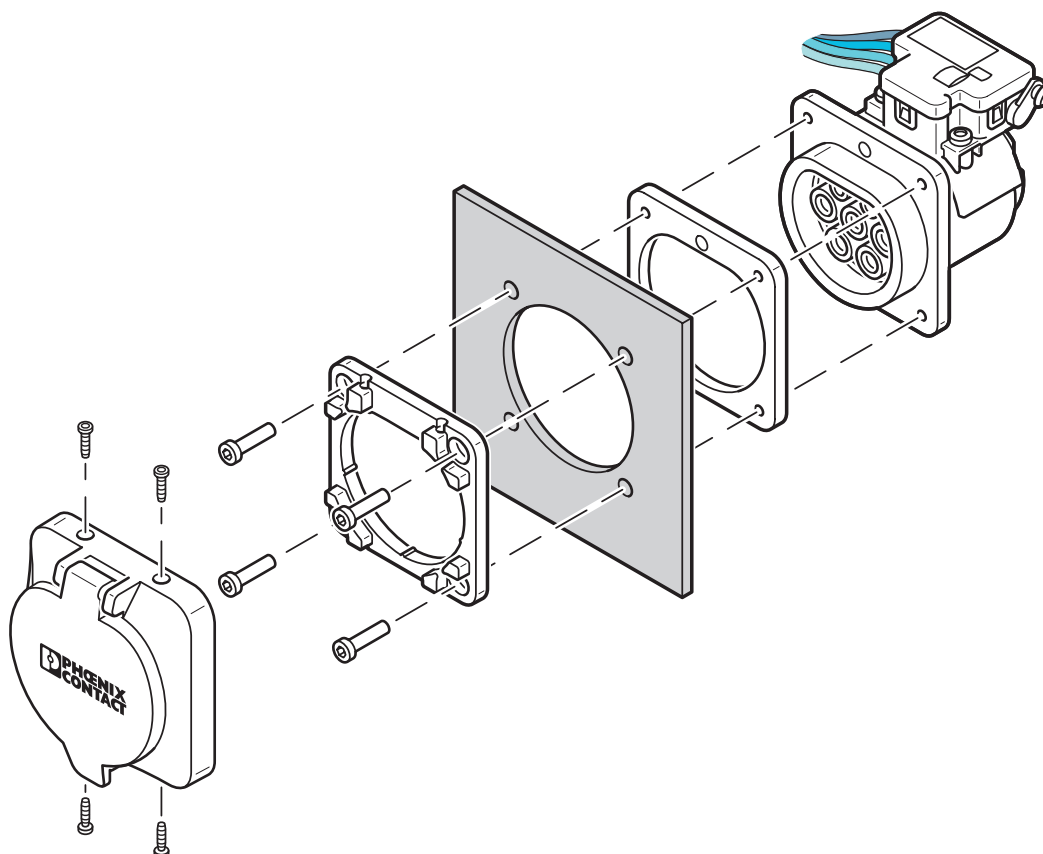

Montaż od wewnątrz z przykręceniem klapki z przodu

Przykręcenie klapki (EV-T2SC-EM) z asortymentu akcesoriów wraz z odpowiednią ramką mocującą (EV-T2SF-EM) możliwe jest tylko z przodu. Grubość ścianki może wynosić maksymalnie 5 mm. Wsuwana od tyłu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i całkowicie obejmować gniazdo stacji ładowania.


EV-T2SF-EM - Rama mocująca

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627637>



Rysunek wymiarowy

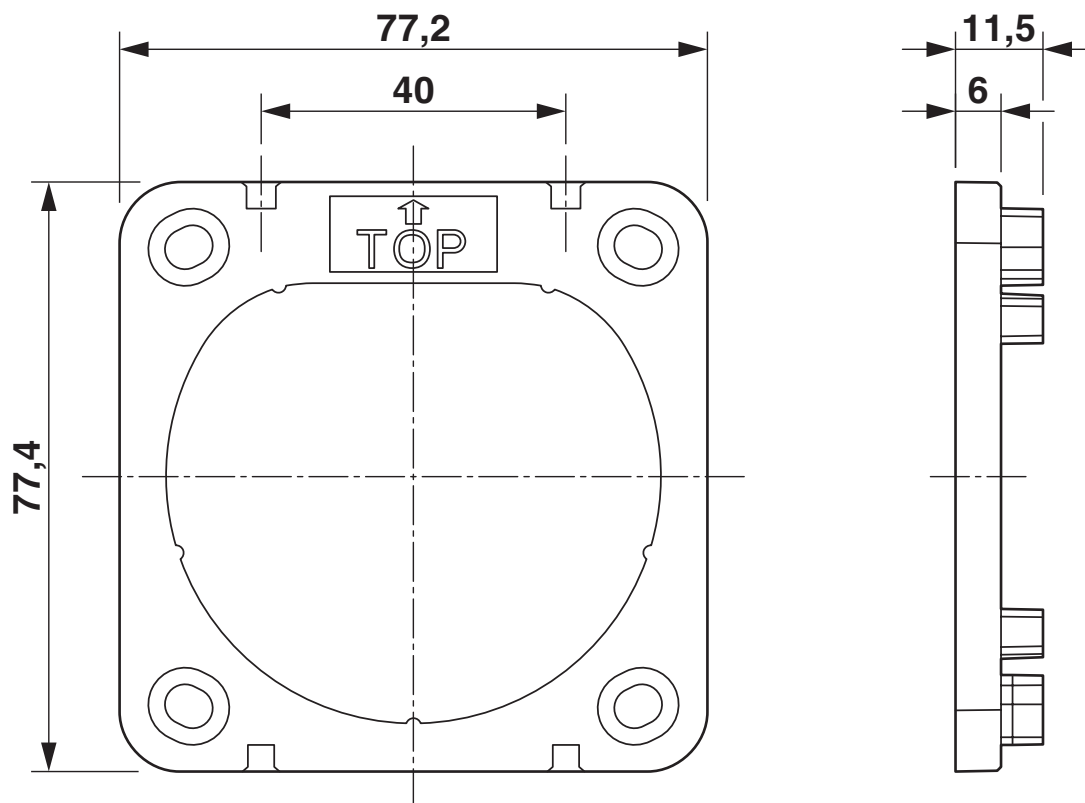

Rysunek wymiarowy

EV-T2SF-EM - Rama mocująca

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627637>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SF-EM - Rama mocująca

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627637>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EV-T2SF-EM - Rama mocująca

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627637>



Akcesoria

EV-T2SC-EM - Klapka ochronna

1627635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627635>



CHARX connect basic, Klapka ochronna, kwadratowa, Akcesoria, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarna, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl