


Moduł sieciowy MASI65 E/A, DO4/2A 4xM12

DO4 - 2 A
4 x M12

[Link do produktu](#)

Ilustracje

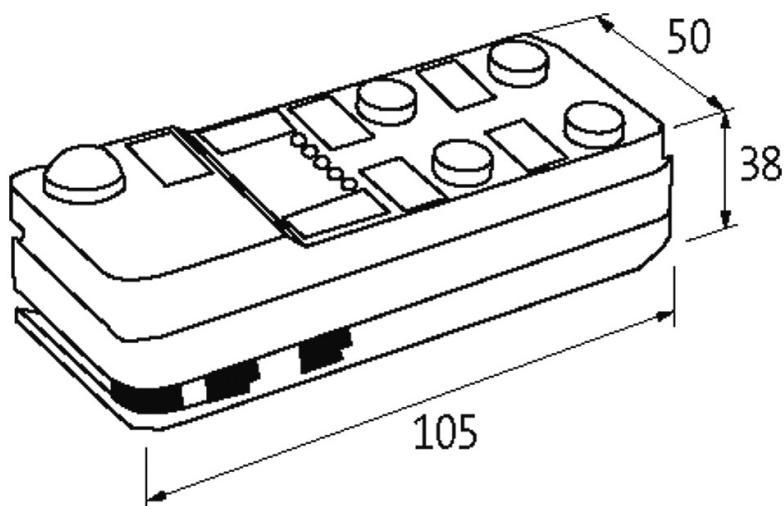

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane techniczne

Napięcie szyny (interfejs AS)	26.5...31.6 V DC
-------------------------------	------------------

Prąd całkowity (interfejs AS)	max. 50 mA
Adresowanie	1...31 przez gniazdo do adresowania
Profil (kod IO/ID/ID2)	S-8.0.E

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	38×50×154 mm
Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur	0...+55 °C

Wyjście

Napięcie zasilania	24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Prąd całkowity	max. 4 A

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

EAN	4048879050432
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	CZ