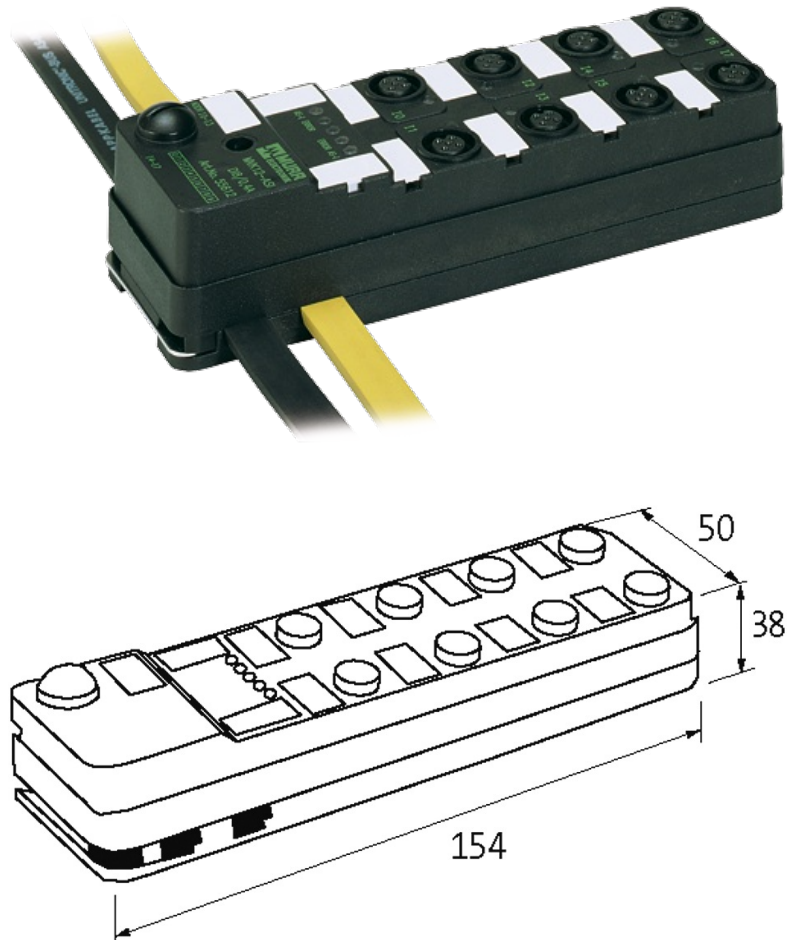



Moduł sieciowy MASI65 E/A, DI4/0,2A DO4/2A 8xM12

DI4/DO4 - 0.2/2 A
8 × M12

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Zasilanie czujnika US	max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie)

Dane techniczne

Napięcie szyny (interfejs AS)	26.5...31.6 V DC
-------------------------------	------------------

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Prąd całkowity (interfejs AS)	max. 250 mA
Adresowanie	1...31 przez gniazdo do adresowania
Profil (kod IO/ID/ID2)	S-7.0.E
Okablowanie Y	nie

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	38×50×154 mm

Wyjście

Napięcie zasilania	24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Prąd całkowity	max. 4 A

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

EAN	4048879050371
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	CZ