


Wtyczka Profibus, 390&220Ohm, 12Mbit/s

Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), zaciski śrubowe
PROFIBUS

[Link do produktu](#)

Ilustracje

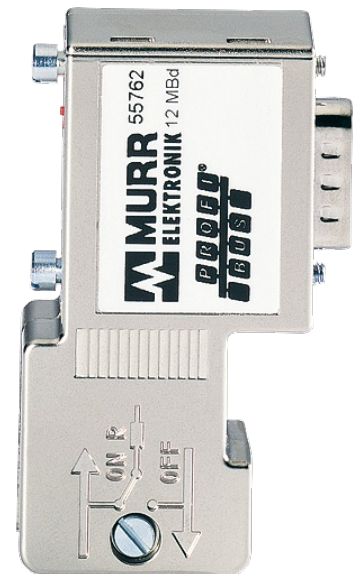

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	4.75...5.25 V DC (przez abonentów magistrali Fieldbus)
Terminator	zintegrowany, dołączalny
Pobór prądu	max. 12.5 mA
Szybkość transmisji	do 12 Mbit/s

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	64x40x17 mm
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+80 °C)

Dane handlowe

EAN	4048879049818
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE