


Węzeł sieciowy Cube20 BN-P Profibus

Węzeł magistrali
DI8 - (BN-P)
PROFIBUS DP

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania"

[Link do produktu](#)

Ilustracje

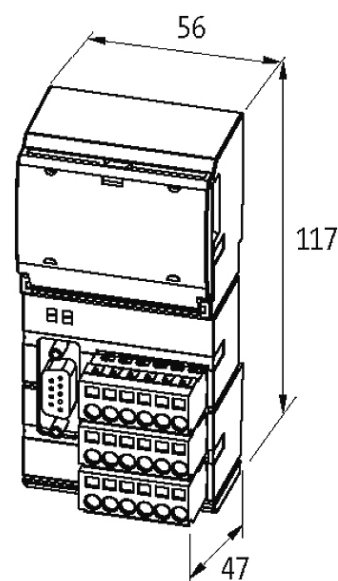

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Technologie magistrali



Wejście

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł
Typ	PNP (EN 61131-2)
Filtr wejściowy	1 ms
Separacja galwaniczna	500 V DC między I/O i elektroniką systemu

Przylączy

Magistrala Fieldbus	SUB-D9 (gniazdo)
Zasilanie Sensor-System/Aktor	4 × Zaciski sprężynowe, max. 2.5 mm ² (max. 12 A)
Sloty I/O	8 × Zaciski sprężynowe, max. 2.5 mm ² (max. 12 A)

Zasilanie modułu

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez zacisk UB
Pobór prądu	max. 150 mA

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	117×56×47 mm

Magistrala Fieldbus

Tryby pracy	Obsługiwany jest tryb Sync i Freeze
Szybkość transmisji	do 12 Mbit/s
Wydajność I/O	modułowa możliwość rozszerzenia do 15 modułów Cube
Adresowanie	Przełącznik obrotowy 1...99

Parametryzacja

Szereg zacisków X2 (4 kanałów)	Input
Szereg zacisków X3 (4 kanałów)	Input

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED i magistralę
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał

Monitorowanie - napięcie dolne	tak
--------------------------------	-----

Monitorowanie - bez napięcia	nie
------------------------------	-----

Zwarcie i przeciążenie	tak
------------------------	-----

Dane handlowe

EAN	4048879049504
-----	---------------

eClass	27242604
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85176200
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----