

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, Rodzina produktów: VARIOCON, Obudowa tulejowa, rodzaj: VC2, materiał obudowy: Poliamid, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.

Dane handlowe

Numer artykułu	1852948
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLAAA
Klucz produktu	ABLAAA
Strona katalogu	Strona 35 (C-2-2013)
GTIN	4017918970826
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50,82 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gęścia podawanych przez producentów.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: - o Na produkcie - o Na etykiecie na opakowaniu - o W dołączonej dokumentacji - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>



dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie

- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.


- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC2
Typ produktu	Obudowa wtyku
Rodzina produktów	VARIOCON
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	M25
Śruby mocujące	M4
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	ukośny

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	33 mm
Wysokość	65 mm
Długość	88 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Kolor części obudowy	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	EPDM
	NBR
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał śrub ryglujących	Stal szlachetna
Materiał obudowy	Poliamid
Materiał (GRP)	Poliamid (Obudowy wtyku)

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>



Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M25
typ ryglowania	Śruba

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (DIN IEC 60529)
	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Śruby mocujące	M4
----------------	----

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa


1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

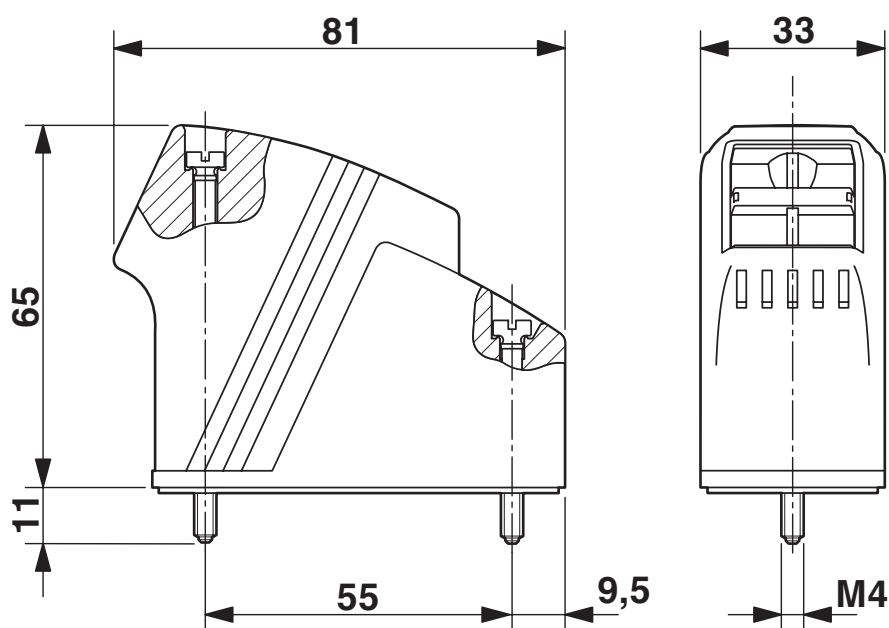

Rysunek wymiarowy

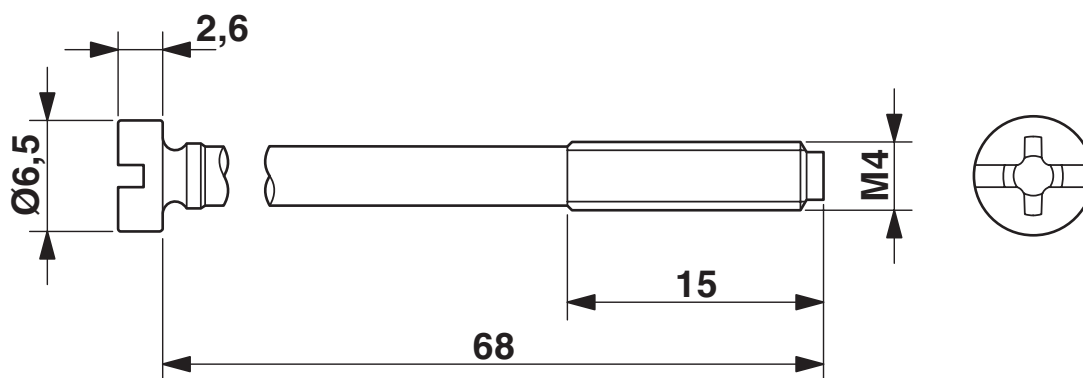


VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>



Rysunek wymiarowy

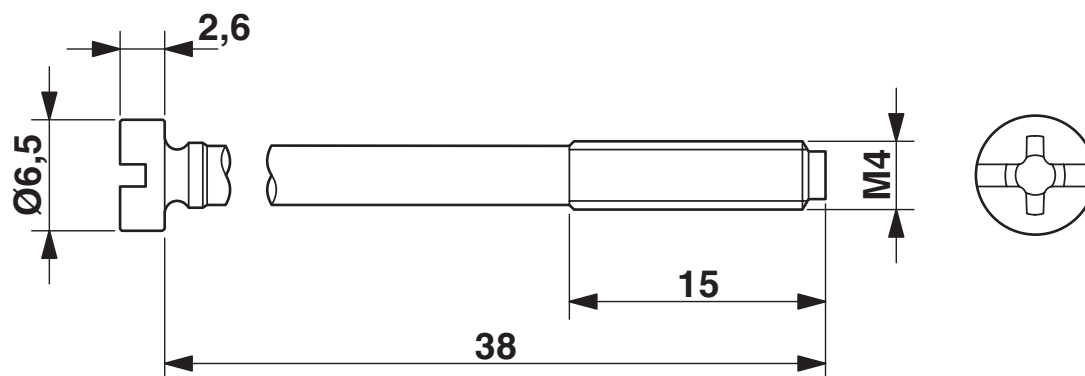

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>




Akcesoria

VC-BZS WH - Etykieta opisowa

1852875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852875>



Etykiety oznaczeniowe, niezadrukowane, 5-częściowe, do opisywania systemu pisakami B lub w systemie CMS, białe

VC-SCHR.ZYL-B-M4X38X15-Z2L-V4A - Komponent złącza wtykowego

1628354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628354>



Zapasowa śruba z łbem walcowym M4x38x15 mm do obudowy tulejowej VC

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>



VC-SCHR.ZYL-B-M4X68X15-Z2L-V4A - Komponent złącza wtykowego

1628355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628355>



Zapasowa śruba z łbem walcowym M4x68x15 mm do obudowy tulejowej VC

VC-O-RING 3X1,5 NBR-NT70:100 - Komponent złącza wtykowego

1628356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628356>



Zapasowy o-ring do obudowy tulejowej VC

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>



G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa

1424516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424516>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary
RAL 7035

G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Dławnica kablowa

1424472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424472>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ...
18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary
RAL 7035

VC-K-T2-Z-M25 - Obudowa tulejowa

1852948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852948>



VC-SD2 - Klapka ochronna

1853683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853683>



Klapka ochronna, Rodzina produktów: VARIOCON, Klapka ochronna, rodzaj: VC2, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

VC-SD-T2 - Klapka ochronna

1886731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886731>



Klapka ochronna, Klapka ochronna, rodzaj: VC2, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl