


Moduł sieciowy Cube20 AO4 UI

Moduł rozszerzający
AO4 - (E) U/I

Link do produktu

Ilustracje

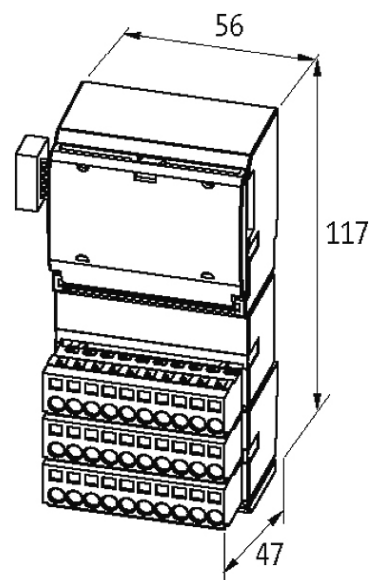

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Komunikacja wewnętrzna

Zasilanie modułu	przez połączenie systemowe
Pobór prądu	max. 25 mA z systemu, max. 90 mA z zewnętrznego (UI), stan spoczynku

Przylączy

Magistrala Fieldbus	Złącze taśmowe płaskie
Zasilanie Sensor-System/Aktor	4 × Zaciski sprężynowe, max. 2.5 mm ² (max. 12 A)
Sloty I/O	24 × Zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm ²

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
------------------	----------------------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	117×56×47 mm

Wyjście

Czas konwersji (analogowy)	max. 1 ms (na kanał)
Rozdzielczość (analogowa)	15 bitów + znak liczby
Dokładność	max. 0.5%
Separacja galwaniczna	500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	nie
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia	na kanał przez LED i magistralę

Wyjścia napięciowe

Rezystor obciążający	min. 1 kOhm, (EN 61131-2)
Zakres pomiarowy	±10 V DC, 0...10 V DC

Wyjścia prądowe

Rezystor obciążeniowy	max. 600 Ohm, (EN 61131-2)
Zakres pomiarowy	0...20 mA, 4...20 mA

Dane handlowe

EAN	4048879049207
eClass	27242601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE