

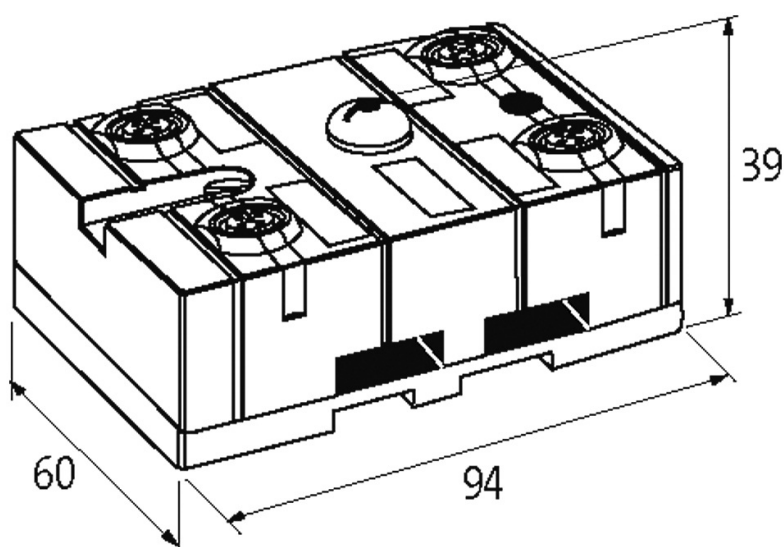
Moduł sieciowy MASI67 E/A

4 wejścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe

DI4 - 0.2 A (AB) 4×M12

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Zasilanie czujnika US	max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Dane techniczne

Napięcie szyny (interfejs AS)	26.5...31.6 V DC
Prąd całkowity	max. 250 mA
Adresowanie	przez zintegrowane gniazdo do adresowania lub Mastera
Zakres adresów	1...62 (1...31 A lub B)
Profil (kod IO/ID/ID2)	S-0.A.0
Podwójny układ styków gniazda M12	nie
PIN 2 i PIN 4 gniazda M12 zmostkowany	tak

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	mocowany na zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	94×60×39 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnostyka przez magistralę	tak

Dane handlowe

EAN	4048879049115
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE