

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, Rodzina produktów: VARIOCON, Obudowa, rodzaj: VC1, materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.

Dane handlowe

Numer artykułu	1884568
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLADB
Klucz produktu	ABLADB
Strona katalogu	Strona 31 (C-2-2013)
GTIN	4017918164591
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	369,76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	352 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki


Informacje ogólne	Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieniowania podawanych przez producentów.
Informacje ogólne	Obudów łącznikowych nie można stosować w połączeniu z obudowami stykowymi VC-D...
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złącza nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźne obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: - o Na produkcie - o Na etykiecie na opakowaniu - o W dołączonej dokumentacji - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact
- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.
- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC1
Typ produktu	Obudowa wtyku
Rodzina produktów	VARIOCON
Ilość odejść kablowych	1
Liczba gniazd na moduły	2
Rodzaj dławików	1x Pg16
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36,4 mm
Wysokość	61 mm
Długość	62,6 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg16

Dane materiału

Kolor	szary
Kolor części obudowy	szary
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowyMalowanie proszkowe (Obudowa)

Parametry mechaniczne

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg16
typ ryglowania	Nakrętka

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP66/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

VC-MP-K1 - Obudowa


1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

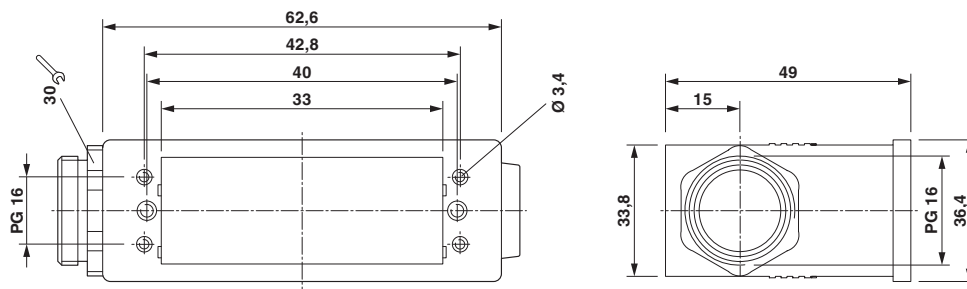

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>




Akcesoria

VC-BZS WH - Etykieta opisowa

1852875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852875>



Etykiety oznaczeniowe, niezadrukowane, 5-częściowe, do opisywania systemu pisakami B lub w systemie CMS, białe

VC-M-KV-PG16(4- 6,5) - Połówkowe dławnice kablowe

1853942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853942>



Półłącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 4 - 6,5

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



VC-M-KV-PG16(6,5- 9,5) - Połówkowe dławnice kablowe

1853968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853968>



Półłącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 6,5 - 9,5

VC-M-KV-PG16(9-13) - Połówkowe dławnice kablowe

1853984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853984>



Półłącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 9 - 13

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



VC-M-KV-PG16(11,5-15,5) - Połówkowe dławnice kablowe

1854857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854857>



Połówkowa dławnica Pg16, metalowa, składa się z gumowej uszczelki z jednym otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 11,5 - 15,5

VC-M-KV-PG16 1X6/1X8 - Dławnica kablowa

1885473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885473>



Dławnica wielokrotna Pg16, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



VC-M-KV-PG16 1X5/2X6 - Dławnica kablowa

1885509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885509>



Dławnica wielokrotna Pg16, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 5 mm / 2 x 6 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16 3X7 - Dławnica kablowa

1885525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885525>



Dławnica wielokrotna Pg16, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (3 x 7 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



VC-M-KV-PG16(5- 8) - Połówkowe dławnice kablowe

1853955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853955>



Półzłącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 5 - 8

VC-M-KV-PG16(7-10,5) - Połówkowe dławnice kablowe

1853971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853971>



Półzłącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 7 - 10,5

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



VC-M-KV-PG16 1X3/1X9 - Dławnica kablowa

1885460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885460>



Wielokrotne złącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 3 mm / 1 x 9 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16 1X3/2X8 - Dławnica kablowa

1885499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885499>



Wielokrotne złącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 3 mm / 2 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-MP-K1 - Obudowa

1884568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884568>



VC-M-KV-PG16 2X6/1X7 - Dławnica kablowa

1885512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885512>



Wielokrotne złącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złącz śrubowych VC-M-KV-PG16...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl