

Moduł sieciowy MASI68 DI4 DO4 Y E 8xM12

Moduł rozszerzający


DI4 - 0.2 A DO4 - 2 A (E) 8xM12 (Y)

Okablowanie Y

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

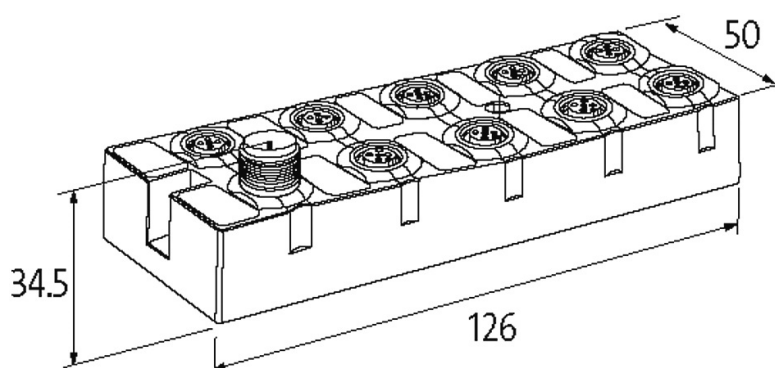

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Power 24V



Wejście

Zasilanie czujnika US

max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie)

Typ

dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Przylączy

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Magistrala Fieldbus	Kodowanie A
---------------------	-------------

Sloty I/O	M12, 5-piny
-----------	-------------

Dane techniczne

Napięcie szyny (interfejs AS)	26.5...31.6 V DC
-------------------------------	------------------

ASI-Power 24	tak
--------------	-----

Adresowanie	przez Mastera lub port M12 i programator
-------------	--

Zakres adresów	1...31
----------------	--------

Profil (kod IO/ID/ID2)	S-7.F.E
------------------------	---------

Prąd całkowity	max. 250 mA
----------------	-------------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP68
-----------------	------

Typ montażu	przykręcany
-------------	-------------

Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
-------------------	---

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	126×50×34.5 mm
------------------------------	----------------

Wyjście

Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
------------------------------	--

Prąd całkowity	max. 4 A
----------------	----------

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
--------------------	-----------

Diagnostyka przez LED	na moduł
-----------------------	----------

Monitorowanie - bez napięcia	tak
------------------------------	-----

Dane handlowe

EAN	4048879048873
-----	---------------

eClass	27242604
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85176200
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----