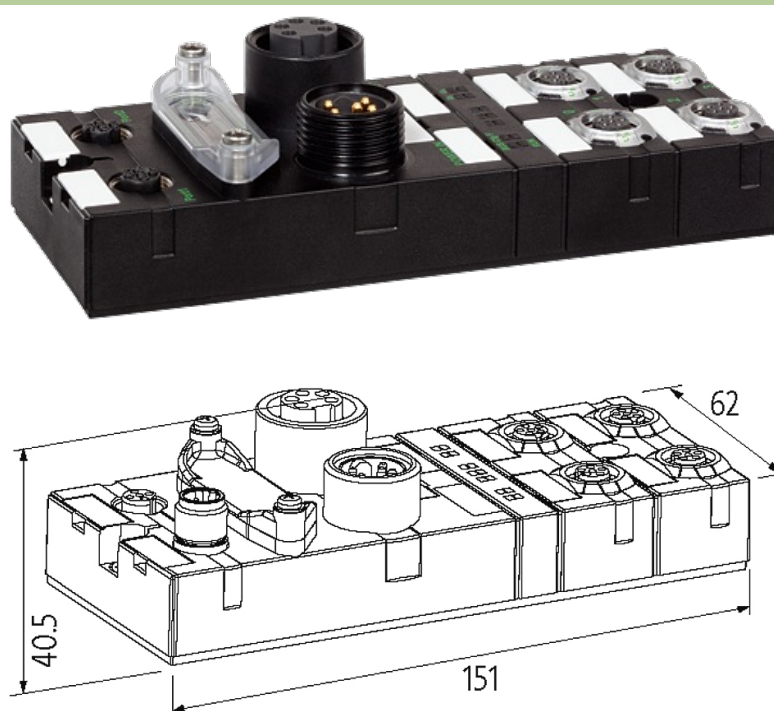


Węzeł sieciowy Cube67+ BN-PNIO, ProfiNet

Cube67+
PROFINET IO

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana. Cube67 + moduły mogą pracować tylko w połączeniu z węzłami magistrali Cube67+, Profibus + Profinet.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali****Przylączy**

Magistrala Fieldbus	M12, kodowanie D
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 × max. 8 A
Wewnętrzne połączenie systemowe	M12, 6-piny, max. 4 A

Zasilanie modułu

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Pobór prądu	max. 200 mA

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	151×62×40.5 mm

modułowa możliwość rozszerzenia do 32 modułów Cube

PROFINET

Adresowanie	DCP
-------------	-----

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED i magistralę
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879294027
eClass	27242608
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE