


Cube67+
EtherNet/IP
regulowane przez Machine Options Management (MOM)
Zmienne dla danych wejściowych/wyjściowych
I/O-Mapping
I/O-Check

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana. Cube67 + moduły mogą pracować tylko w połączeniu z węzłami magistrali Cube67+, Profibus + Profinet.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

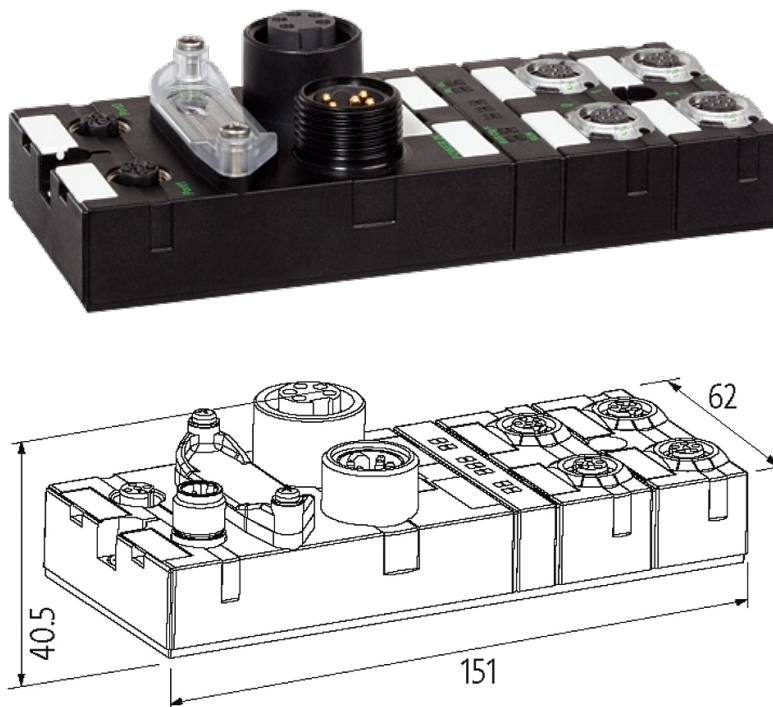

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Technologie magistrali



Przylącza

Magistrala Fieldbus	M12, kodowanie D
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 × max. 8 A
Wewnętrzne połączenie systemowe	M12, 6-piny, max. 4 A

Zasilanie modułu

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Pobór prądu	max. 200 mA

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	151×62×40.5 mm

EtherNet/IP

Adresowanie	DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznika obrotowego
-------------	--

modułowa możliwość rozszerzenia do 32 modułów Cube

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED i magistralę
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879635219
eClass	27242608
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE