

FLKM S135/S400/SO126 - Adapter czołowy



2301781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301781>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter FLKM S135/S400/SO łączy bezpośrednio wtyk SIMATIC® S5 z kartą podstawową SIMATIC® S7 400.

Przekształcenie: Karta S5 6ES5 451-4UA14 na kartę S7 6ES7-422-1BL00-0AA0

Dane handlowe

Numer artykułu	2301781
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2118
Klucz produktu	CK2118
Strona katalogu	Strona 541 (C-5-2019)
GTIN	4017918954598
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	348,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	347,9 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM S135/S400/SO126 - Adapter czołowy



2301781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301781>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	4 A (na tor)
	4 A (na każde przyłącze, zasilanie osobnym zasilaczem)
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik SIEMENS S5-135 U

Odpowiednia karta I/O	6ES5 451-4UA14
-----------------------	----------------

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7422-1BL00-0AA0
-----------------------	--------------------

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	listwa styków męskich U SIEMENS S5-135
------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż


Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Wskazówki

Informacje ogólne	LEDy zespołu S7-400 ulegają zakryciu.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Rysunki

Schemat

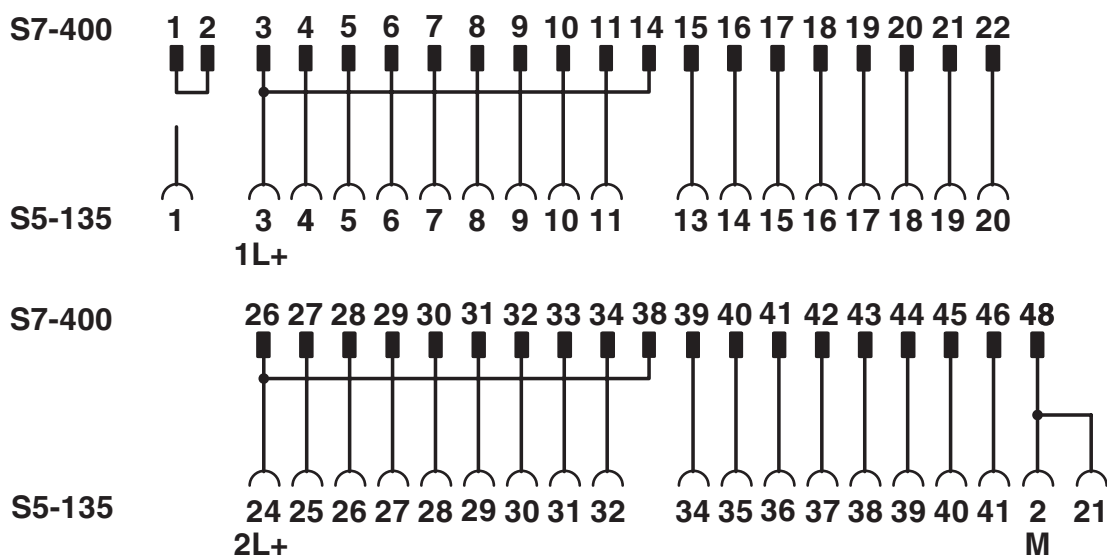

FLKM S135/S400/SO126 - Adapter czołowy



2301781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301781>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151601
-------------	----------

FLKM S135/S400/SO126 - Adapter czołowy



2301781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301781>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl