


## Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8 C 8xM8

Moduł kompaktowy  
DIO8 - 0.5 A (C) 8xM8  
odporny na zwarcie i przeciążenie  
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.


### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

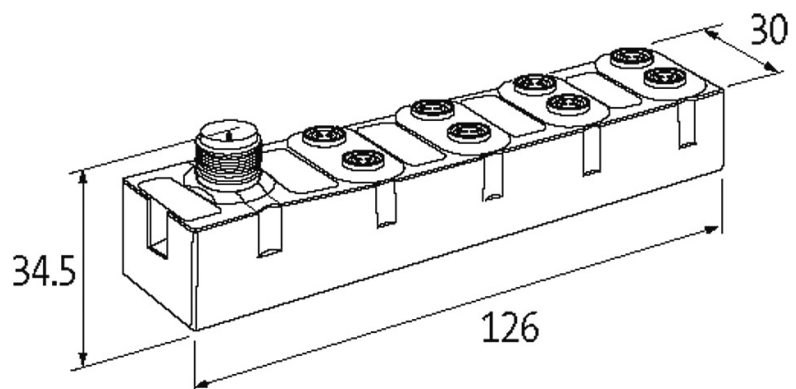

Ilustracja zastępcza

#### Dopuszczenia



#### Wejście

Zasilanie czujnika US

24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12),  
zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem

TYP

dla czujników 3-przewodowych lub przełączników

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                            | mechanicznych, PNP                                                                                       |
| Filtr wejściowy                | 1 ms                                                                                                     |
| <b>Komunikacja wewnętrzna</b>  |                                                                                                          |
| Pobór prądu                    | max. 30 mA                                                                                               |
| Wyświetlacz LED                | US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK) |
| Terminator                     | zintegrowane w module                                                                                    |
| <b>Przylączy</b>               |                                                                                                          |
| Magistrala Fieldbus            | przez wewnętrzne połączenie systemowe                                                                    |
| Zasilanie Sensor-System/Aktor  | przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 x 4 A)                                                     |
| Sloty I/O                      | M8 (gniazdo) 3-piny                                                                                      |
| <b>Dane ogólne</b>             |                                                                                                          |
| Stopień ochrony                | IP67                                                                                                     |
| Typ montażu                    | 2-otworowe mocowanie śrubowe                                                                             |
| Zakres temperatur              | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)                                                              |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)   | 126x30x34.5 mm                                                                                           |
| <b>Wyjście</b>                 |                                                                                                          |
| Zasilanie aktora UA            | 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4)                                                |
| Prąd przełączania na wyjście   | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)                                                           |
| Obciążenie lampowe             | 10 W                                                                                                     |
| <b>Parametryzacja</b>          |                                                                                                          |
| PIN 4                          | Input/Output                                                                                             |
| <b>Diagnostyka</b>             |                                                                                                          |
| Stan komunikacyjny             | przez LED                                                                                                |
| Diagnostyka przez LED          | na moduł i kanał                                                                                         |
| Diagnostyka przez magistralę   | na moduł i kanał                                                                                         |
| Monitorowanie - napięcie dolne | tak                                                                                                      |
| Monitorowanie - bez napięcia   | tak                                                                                                      |
| Zwarcie i przeciążenie         | tak                                                                                                      |
| Ostrzeżenie aktora             | na kanał przez LED i magistralę                                                                          |
| <b>Dane handlowe</b>           |                                                                                                          |
| EAN                            | 4048879048491                                                                                            |
| eClass                         | 27242604                                                                                                 |
| Jednostka pakowania            | 1                                                                                                        |
| Kod taryfy celnej              | 85389099                                                                                                 |
| Kraj pochodzenia               | DE                                                                                                       |