


Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO16 C 8xM12 1,6A

Moduł kompaktowy
DIO16 - 1.6 A (C) 8xM12
odporny na zwarcie i przeciążenie
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

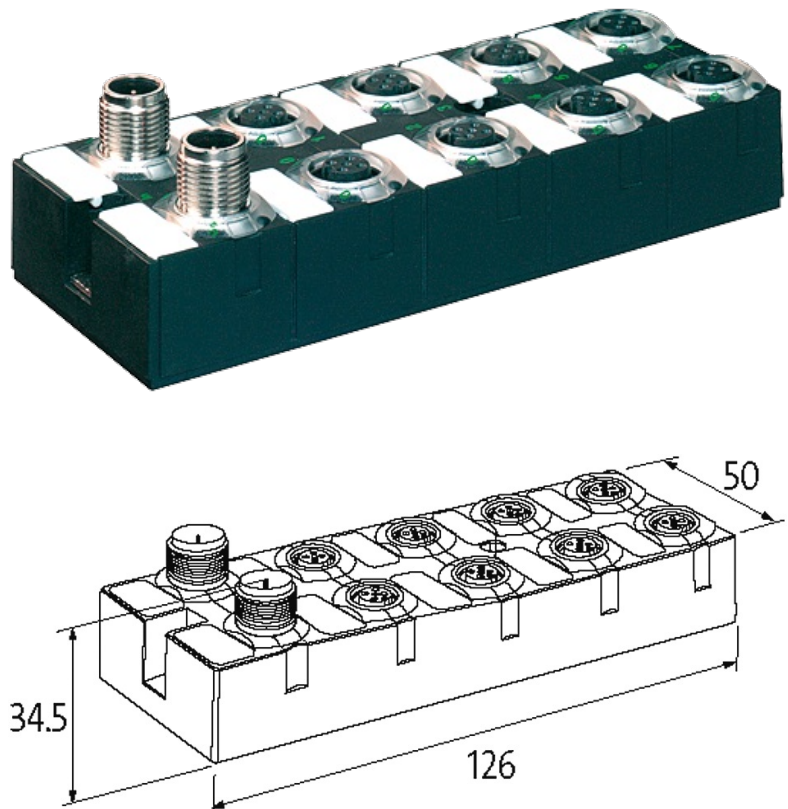

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Zasilanie czujnika US

24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12),
zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem

Typ

dla czujników 3-przewodowych lub przełączników

Typ	mechanicznych, PNP
Filtr wejściowy	1 ms
Komunikacja wewnętrzna	
Pobór prądu	max. 50 mA
Wyświetlacz LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)
Terminator	zintegrowane w module
Przylączy	
Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 × 4 A)
Sloty I/O	M12 (gniazdo) 5-piny, kodowanie A
Dane ogólne	
Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	126×50×34.5 mm
Wyjście	
Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A) + aktoryka z prawej strony przez zasilanie po prawej (max. 4 A)
Prąd przełączania na wyjście	max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	30 W
Parametryzacja	
PIN 2	Input/Output/Diagnostic
PIN 4	Input/Output
Diagnostyka	
Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Dane handlowe	
EAN	4048879048439
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE