

Moduł sieciowy Cube67 DIO16 DO16 E 16xM12 (1,6/2A)

Moduł rozszerzający


DIO16 - 1.6 A DO16 - 2 A (E) 16xM12

Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

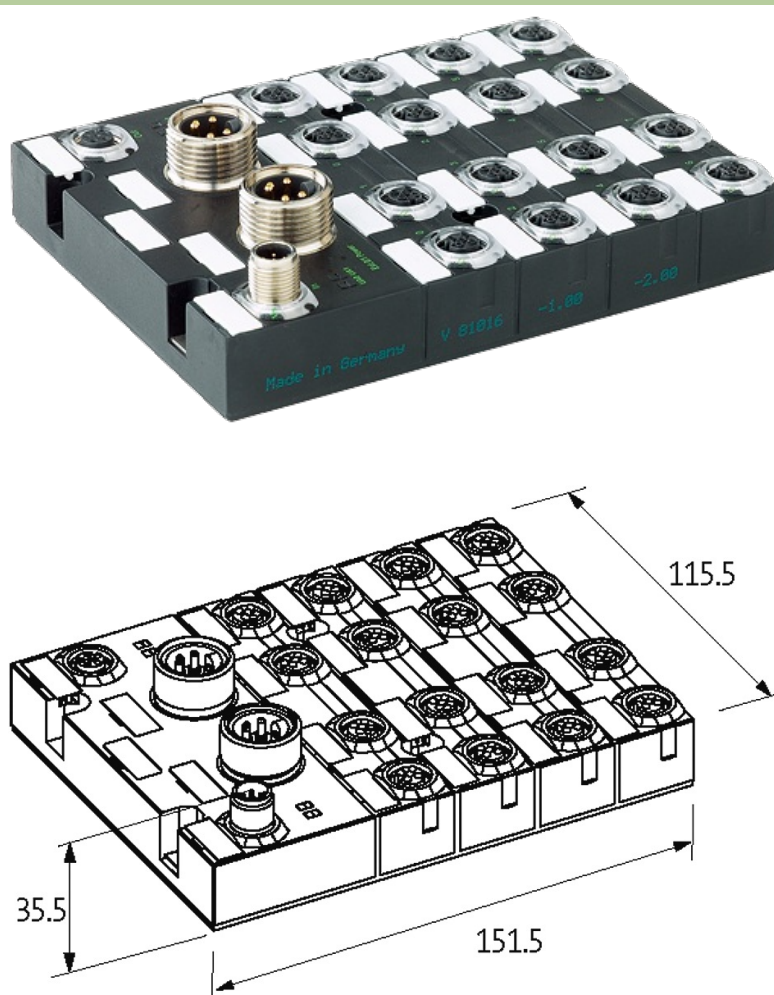

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zasilanie czujnika US

24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12),
zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem

Typ

dla czujników 3-przewodowych lub przełączników
mechanicznych, PNP

Filtr wejściowy

1 ms

Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 50 mA
Wyświetlacz LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Przłącza

Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 × 4 A)
Sloty I/O	M12 (gniazdo) 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	4-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	151.5×115.5×35.5 mm

Wyjście

Zasilanie aktora UA (8 × M12 z lewej)	24 V DC (EN 61131-2), za pomocą złącza wtykowego 7/8" (max. 2 × 9 A)
Zasilanie aktora UA (8 × M12 z prawej)	24 V DC (EN 61131-2), za pomocą złącza wtykowego 7/8" (max. 2 × 9 A)
Prąd zestyku na wyjście (8 × M12 z lewej)	max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie), współczynnik równoczesności 50% na slot
Prąd zestyku na wyjście (8 × M12 z prawej)	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie), współczynnik równoczesności 50% na slot
Obciążenie lampowe (8×M12 lewa strona)	30 W
Obciążenie lampowe (8×M12 prawa strona)	40 W

Parametryzacja

PIN 2 (8 × M12 lewa strona)	Input/Output/Diagnostic
PIN 4 (8 × M12 lewa strona)	Input/Output
PIN 2 (8 × M12 prawa strona)	Wyjście
PIN 4 (8 × M12 prawa strona)	Wyjście

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę

Dane handlowe

EAN	4048879048422
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE