


Moduł sieciowy Cube67 E/A AO4 C 4xM12 (U)

Moduł kompaktowy
AO4 - (C) 4xM12 (U)
Napięcie

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.


[Link do produktu](#)

Ilustracje

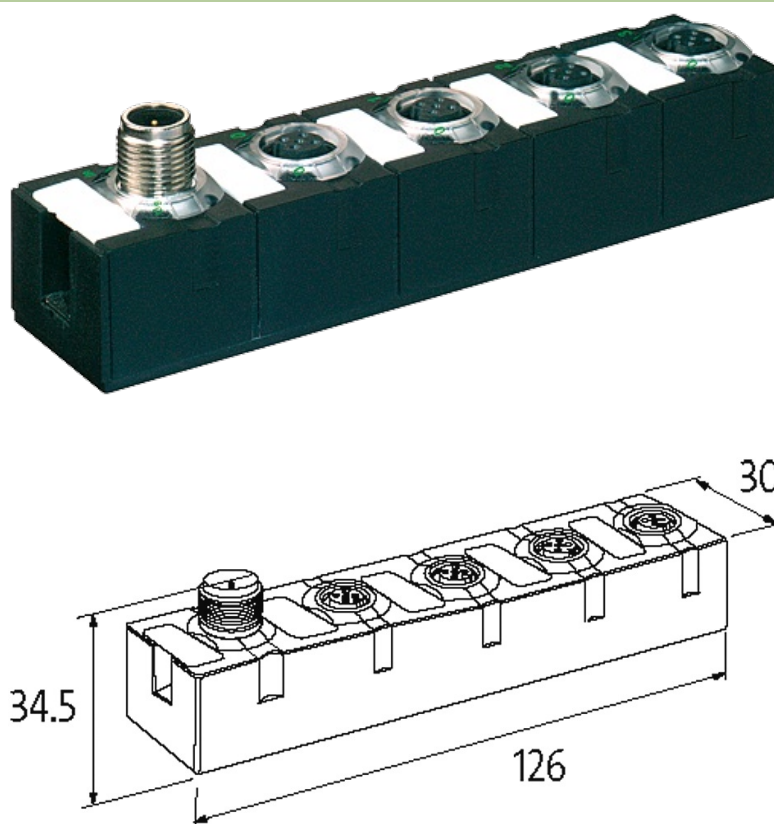

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 50 mA
Wyświetlacz LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Przylączy

Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 x 4 A)
Sloty I/O	M12 (gniazdo) 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	126x30x34.5 mm

Wyjście

Napięcie zasilania	24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4)
Czas konwersji (analogowy)	ok. 1 ms (na kanał)
Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 1.6 A na gniazdo M12, odporne na zwarcie i przeciążenie
Rozdzielczość (analogowa)	11 bitów + znak liczby
Dokładność	max. ±0.5% (pełnej skali)

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia	na kanał przez LED i magistralę

Wyjścia napięciowe

Rezystor obciążający	min. 500 Ohm
Zakres pomiarowy	±10 V DC, 0...10 V DC

Dane handlowe

EAN	4048879048248
eClass	27242601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE