


Moduł Cube67 AI4 E 4xM12 RTD

Moduł rozszerzający
AI4 - (E) 4xM12 (RTD)
dla oporników i temperatury

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

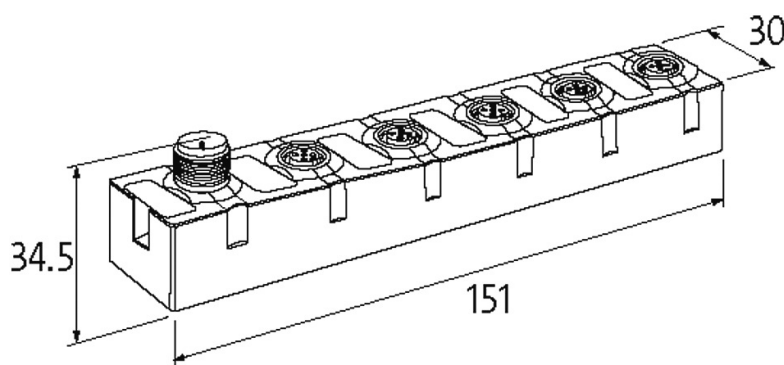

Ilustracja zastępcza

Wejście

Typ czujnika	Pt100, 200, 500, 1000; Ni100, 120, 200, 500, 1000; R 0...3000 Ohm
Czas konwersji (analogowy)	ok. 58 ms na kanał
Rozdzielczość (analogowa)	15 bitów + znak liczby
Dokładność	max. $\pm 0.5\%$ (pełnej skali)
Dokładność (Ni)	max. $\pm 1\%$ (od wartości krańcowej zakresu)
Typ połączenia	Technika 2 -, 3 -, 4-przewodowa

Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 50 mA
Wskazanie LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony)

wyświetlacz LED

OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Przłącza

Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 × 4 A)
Sloty I/O	M12 (gniazdo) 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	150×30×34.5 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia	na kanał przez LED i magistralę

Dane handlowe

EAN	4048879048200
eClass	27242601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE