


Moduł sieciowy Cube67 I/O AI4 E 4xM12 TH

Moduł rozszerzający
AI4 - (E) 4xM12 (TH)
dla termopar

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

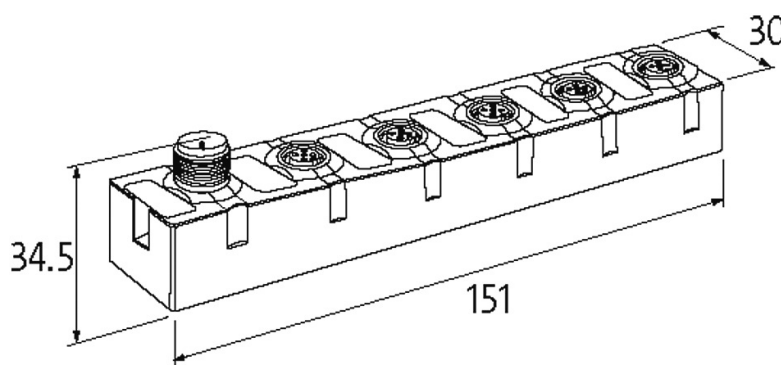

Ilustracja zastępcza

Wejście

Typ czujnika	K, N, J, E, R
Czas konwersji (analogowy)	ok. 65 ms na kanał
Rozdzielczość (analogowa)	15 bitów + znak liczby
Dokładność	max. $\pm 0.5\%$ (pełnej skali)
Typ połączenia	Technologia 2-przewodowa
Kompensacja spiny odniesienia	we wtyczce przyłączeniowej M12

Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 50 mA
Wskazanie LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony)

wyświetlacz LED

OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Przylączy

Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 × 4 A)
Sloty I/O	M12 (gniazdo) 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	150×30×34.5 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia	na kanał przez LED i magistralę

Dane handlowe

EAN	4048879048187
eClass	27242601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE