


Węzeł sieciowy Cube20S ProfiNet

Węzeł magistrali
PROFINET Device

[Link do produktu](#)

Ilustracje

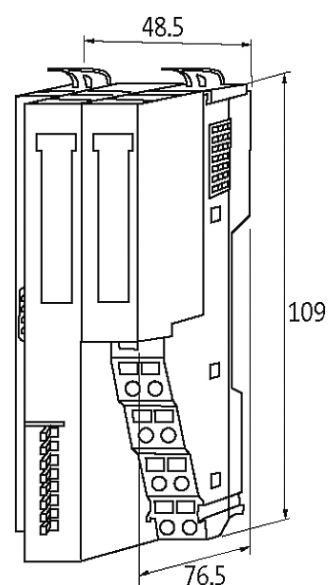

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Technologie magistrali



Przylączy

Magistrala Fieldbus	2 × RJ45 (żeński)
---------------------	-------------------

Zasilanie modułu

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez zacisk
Pobór prądu	max. 95 mA

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zacisk wtykowy sprężynowy: max. 1.5 mm ² (max. 10 A)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×48.5×76.5 mm

Magistrala Fieldbus

Tryby pracy	Obsługiwany jest tryb Sync i Freeze
Szybkość transmisji	max. 100 Mbit/s
Wydajność I/O	modułowa możliwość rozbudowy do 64 modułów Cube I/O i modułów funkcjonalnych

PROFINET

Adresowanie	DCP
-------------	-----

Wyjście

Napięcie wyjściowe (I/O / tylny panel)	24 V DC/5 V DC
Prąd wyjściowy (I/O / tylny panel)	10 A/3 A

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne	nie
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	nie

Dane handlowe

EAN	4048879422406
eClass	27242608
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	TH