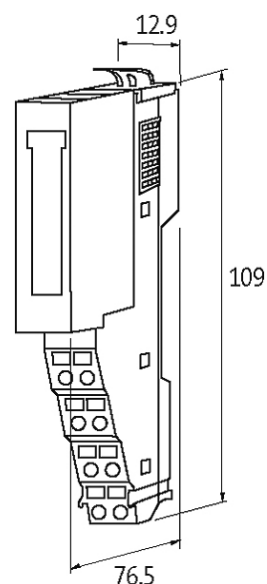


Moduł zasilający Cube20S 24VDC

Moduł zasilania

Moduł rozszerzający

do zewnętrznego zasilania napięciowego

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Zasilanie modułu**

Napięcie robocze	max. 28.8 V DC
------------------	----------------

Prąd całkowity	max. 10 A
----------------	-----------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm ² (AWG 28...14)
----------------	--

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
-------------	----------------------------------

Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
-------------------	---

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm
------------------------------	------------------

Wyjście

Prąd wyjściowy (I/O / tylny panel)	10/0 A
------------------------------------	--------

Napięcie wyjściowe (I/O / tylny panel)	24 V AC
--	---------

Dane handlowe

EAN	4048879422888
-----	---------------

eClass	27242610
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85369010
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	TH
------------------	----