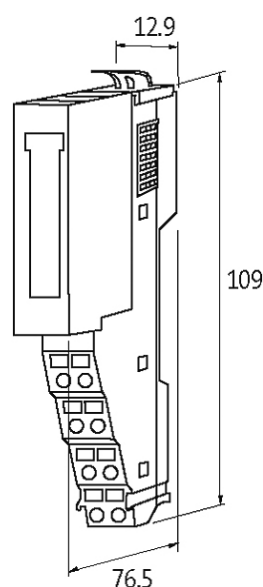


Cube20S AI4*16 BIT 0 .. 3000 ohm 2/3L.

Moduł rozszerzający

AI4 - (E) RTD 2/3 Leiter

Wymaga mniej bajtów parametrów niż art. nr: 57265
dla oporników i temperatury

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Czas konwersji (analogowy)	max. 4.2...324.1 ms, 50 Hz (na kanał)
Typ	Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, R 0...3000 Ohm
Rozdzielczość (analogowa)	15 bitów + znak liczby
Dokładność	0.7...1.4%
Typ połączenia	2-przewodowe (4 wejścia); 3-, 4-przewodowe (2 wejścia)

Komunikacja wewnętrzna

Zasilanie modułu	przez połączenie systemowe
Pobór prądu	max. 55 mA

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
------------------	----------------------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	nie
Zwarcie i przeciążenie	tak
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia	na kanał przez LED i magistralę

Dane handlowe

EAN	4048879424042
eClass	27242601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	TH