


Moduł sieciowy Cube 20 S DI8

Moduł rozszerzający
DI8 - (E)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

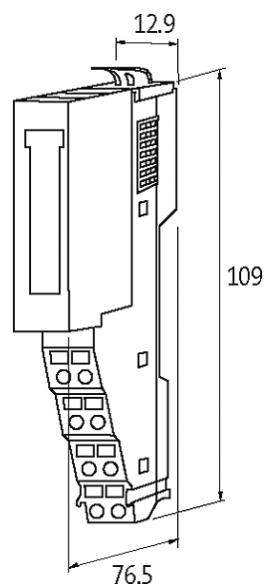

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA na moduł
Typ	PNP (EN 61131-2)
Filtr wejściowy	3 ms
Separacja galwaniczna	500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną

Komunikacja wewnętrzna

Zasilanie modułu	przez połączenie systemowe
Pobór prądu	max. 60 mA

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne	nie
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879424059
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	TH