

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaznik sprzęgający



2700589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekaznik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High Demand i Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 2 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe, do zastosowań Safe State Off, filtr impulsów testowych, wtykowa złączka szynowa Push-in

Korzyści

- Do SIL 3 wg IEC 61508
- Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
- Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- Dopuszczenie do zastosowań dla klasy I, strefy 2
- Niewielka szerokość obudowy tylko 12,5 mm
- Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
- Urządzenie samonadzorujące z wewnętrzną blokadą
- Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
- 2 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
- Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy
- Lakier ochronny zabezpieczający PCB przed korozją

Dane handlowe

Numer artykułu	2700589
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA182
Klucz produktu	DNA182
Strona katalogu	Strona 251 (C-6-2019)
GTIN	4046356916141
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	205 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	196 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaznik sprzęgający



2700589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dot. CCCex	Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
----------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekaznik sprzęgający
Rodzina produktów	PSRmini
Zastosowanie	Bezpieczne wyłączanie
	High Demand
	Low Demand
	Ex
Typ przekaźn.	Przekaznik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Czasy

Typ. czas przyciągania przy U_s	< 200 ms (przy sterowaniu poprzez A1, automatyczny start)
typowy czas opadania	< 35 ms (przy wysterowaniu przez A1)
Czas ponownej gotowości	500 ms

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	5,5 W ($I_L^2 = 60 \text{ A}^2$)
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	Pewna separacja, wzmocniona izolacja 6 kV obwodu sterowania, obwodu uruchamiającego, wyjścia sygnalizacyjnego do torów prądowych wyzwalających; 4 kV / izolacja podstawowa pomiędzy torami prądowymi wyzwalającymi oraz pomiędzy wszystkimi torami prądowymi a obudową.

Zasilanie

Oznaczenie	A1/A2
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_s	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_s	24 V DC -15 % / +10 % (A1/A2)
Nominalny sterujący prąd zasilania I_s	typ. 75 mA (zależnie od obciążenia M1 +100 mA)
Pobór mocy na U_s	typ. 1,8 W
Prąd załączenia	typ. 400 mA ($\Delta t < 100 \mu\text{s}$ przy U_s)
Czas filtrowania	maks. 2 ms (przy A1-A2; testowa szerokość impulsowa)
	$\geq 100 \text{ ms}$ (przy A1-A2; testowy wskaźnik impulsowy)
Układ ochronny	Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda transil 33 V

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaznik sprzęgający



2700589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

Dane wejściowe

Cyfrowe: Obwód uruchamiania (Y1, Y2)

Liczba wejść	2 (wejścia uruchomienia niezwiązane z bezpieczeństwem: Y1/Y2)
Prąd załączenia	< 10 mA
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	150 Ω
Napięcie w obwodzie wejścia, startu i powrotu	24 V DC -15 %; +10 %
Pobór prądu	< 5 mA

Dane wyjściowe

Przekaznik elektromechaniczny: Tor prądowy zezwolenia (13/14, 23/24)

Opis wyjścia	po 2 NO szeregowo, bezzwłoczne, bezpotencjałowe
Liczba wyjść	2 (bezpieczne zestyki zwierne: 13/14, 23/24)
Rodzaj zestyków	2 prądowe tory zezwolenia
materiał styków	AgSnO ₂
napięcie łączeniowe	min. 12 V AC/DC maks. 250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia)
Moc łączeniowa	min. 60 mW
Prąd załączenia	min. 3 mA maks. 6 A
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1	4 A (24 V (DC13)) 5 A (250 V (AC15))
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A (High Demand) 4 A (Low Demand)
Kwadrat prąd sumaryczny	60 A ² (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Częstotliwość łączenia	maks. 0,5 Hz
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych
Bezpiecznik na wyjściu	6 A gL/gG 4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand)

Sygnalizacja: M1

Opis wyjścia	PNP
Liczba wyjść	1 (nie związanych z bezpieczeństwem)
Napięcie	ok. 22 V DC ($U_s - 2$ V)
Prąd	maks. 100 mA
prąd załączalny maksymalny	500 mA ($\Delta t = 1$ ms przy U_s)
Zabezpieczenie zwarciove	nie
Bezpiecznik na wyjściu	150 mA bezzwłoczny

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

wtykowe	tak
---------	-----

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaznik sprzęgający



2700589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6)
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6)
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	2 x LED zielona
wskaźnik napięcia roboczego	1 x dioda LED żółta
Wyświetlanie błędów	1 x LED czerwona

Wymiary

Szerokość	12,5 mm
Wysokość	116,6 mm
Głębokość	114,5 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

Parametry

Parametry bezpieczeństwa

Kategoria zatrzymania	0
-----------------------	---

Parametry bezpieczeństwa: EN 50156

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand

Typ urządzenia	Typ A
Safety Integrity Level (SIL)	3
Udział awarii innych niż niebezpieczne (SSF)	99,99 %
MTBF	64,98 Lata
λ_{SU}	397,43 FIT
λ_{SD}	989,32 FIT
λ_{DU}	0,10 FIT
λ_{DD}	51,90 FIT
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFH _D)	$1,04 \times 10^{-10}$ (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie)
Okres proof test	240 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand

Typ urządzenia	Typ A
----------------	-------

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaznik sprzęgający



2700589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

Safety Integrity Level (SIL)	3
Udział awarii innych niż niebezpieczne (SSF)	99,71 %
MTBF	54 Lata
λ_{SU}	1798 FIT
λ_{SD}	0 FIT
λ_{DU}	5,236 FIT
λ_{DD}	0 FIT
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na żądanie (PFD _{AVG})	1,23 x 10 ⁻⁴ 2,29 x 10 ⁻⁵ (dla odstępu między testami okresowymi = 1 rok)
Okres proof test	72 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Rodzaj ochrony miejsce montażu min.	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	≤ 2000 m (ponad NN)
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Udar	15g
Drgania (praca)	2g

Dopuszczenia

ATEX

Oznaczenie	Ex II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
certifikat	DEMKO 14 ATEX 1284X

IECEX

Oznaczenie	Ex nA nC IIC T4 Gc
certifikat	IECEX ULD 14.0003X

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	cULus
certifikat	E140324

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 / Ex nA nC IIC Gc T4 X Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4
certifikat	E360692

DNV

Oznaczenie	C, EMC2
------------	---------

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaznik sprzęgający



2700589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

certyfiakat	11253-14 HH
-------------	-------------

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	EN 60664-1, EN 60079-7, EN 60079-15
----------------	-------------------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	patrz krzywa redukcyjna
Pozycja montażu	w pionie, w poziomie, przednią stroną modułu skierowaną do góry
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in


PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przełącznik sprzęgający

2700589


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

Rysunki

Schemat

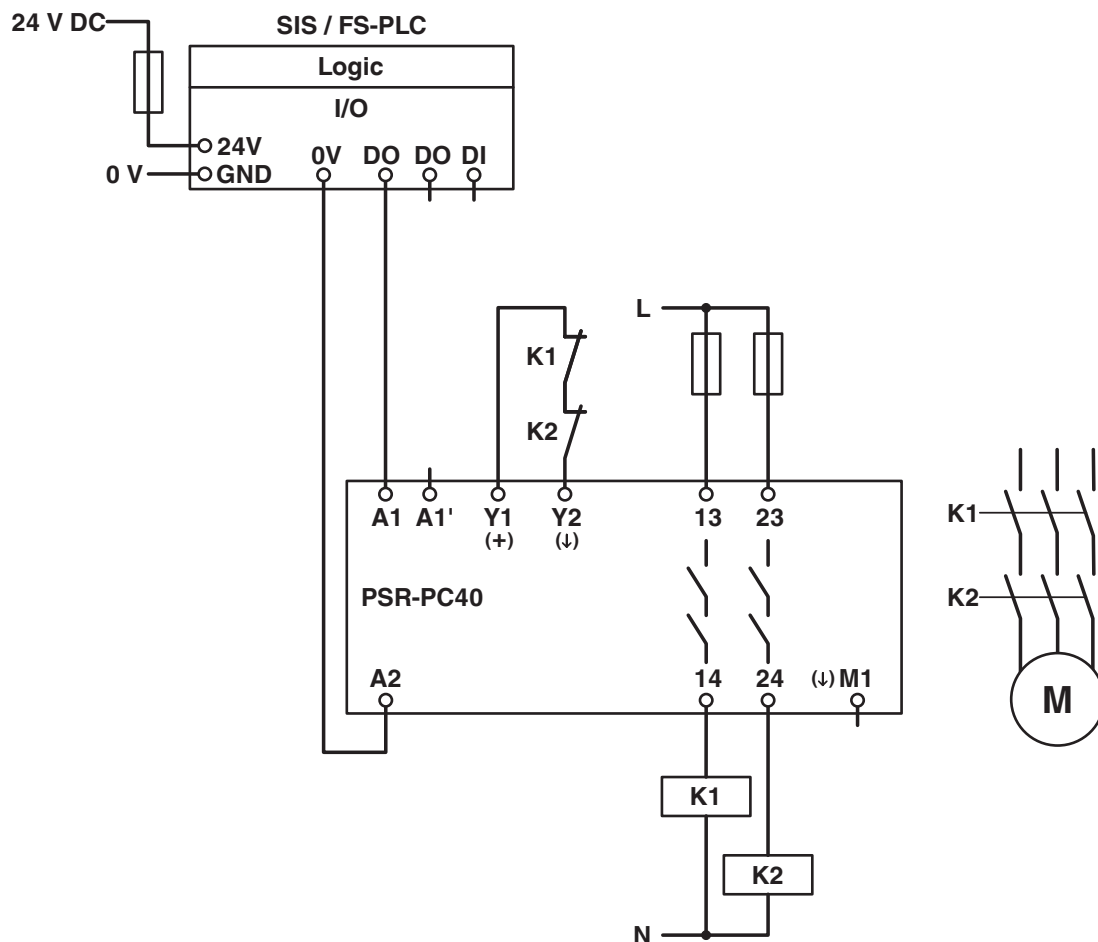

Schemat blokowy

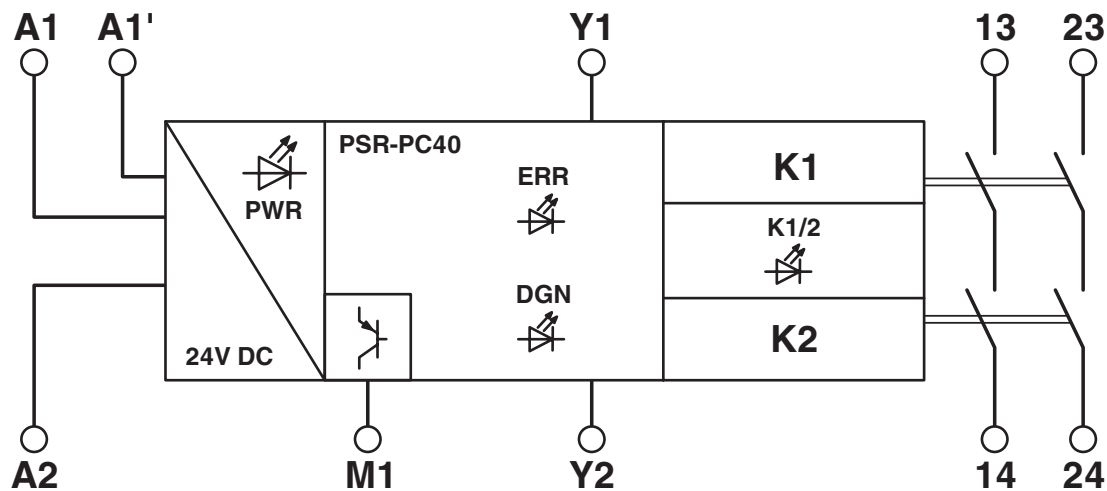

Schemat blokowy

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaznik sprzęgający



2700589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01082



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA00002VZ



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-780-13755202



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-205-13755204



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx ULD 14.0003 X



cUL Listed

ID dopuszczenia: File E 360692



UL Listed

ID dopuszczenia: File E 360692



ATEX

ID dopuszczenia: DEMKO 14 ATEX 1284 X

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaznik sprzęgający



2700589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371819
ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM

ETIM 8.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Przekaznik sprzęgający



2700589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700589>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl