


Moduł sieciowy Cube20S AO4*16Bit U -10V...+10V

Moduł rozszerzający
AO4 - (E) U
Napięcie

[Link do produktu](#)

Ilustracje

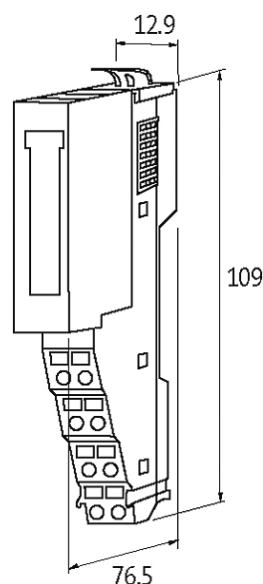

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Komunikacja wewnętrzna

Zasilanie modułu	przez połączenie systemowe
Pobór prądu	max. 60 mA z systemu, max. 25 mA z zewnętrznego (UI), stan spoczynku

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (20.4...28.8 V DC)
------------------	----------------------------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm

Wyjście

Czas konwersji (analogowy)	200 µs (wszystkie kanały)
Rozdzielczość (analogowa)	15 bitów + znak liczby
Dokładność	max. 0.2%
Separacja galwaniczna	500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	nie
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na moduł przez LED i magistralę
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia	na moduł przez LED i magistralę

Wyjścia napięciowe

Rezystor obciążający	5 kOhm
Zakres pomiarowy	-10 V DC...+10 V DC

Dane handlowe

EAN	4048879424622
eClass	27242601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	TH