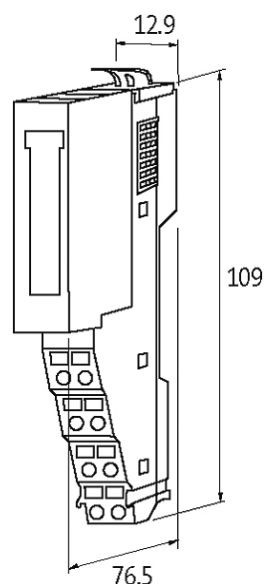


Moduł sieciowy Cube20S DO8

Moduł rozszerzający
Wyjścia cyfrowe
DO8 - (E)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Komunikacja wewnętrzna**

Zasilanie modułu	przez połączenie systemowe
Pobór prądu	max. 65 mA

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 4 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Separacja galwaniczna	500 V DC między wyjściami i komunikacją wewnętrzną
Obciążenie lampowe	5 W
Opóźnienie wyjścia	175 ns

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	nie
Zwarcie i przeciążenie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879424639
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	TH