


Switch niezarządzalny Tree 4TX Metal

(UL-Listed)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania"

[Link do produktu](#)

Ilustracje

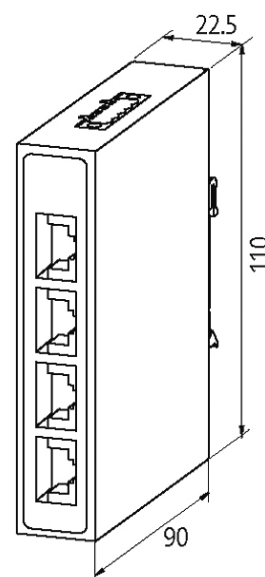

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Przylacza**

Magistrala Fieldbus	4 × RJ45
System zasilania	Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm ²

Dane techniczne

Napięcie robocze	2 × 9...48 V DC, redundancy
Szybkość transmisji	10/100 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation

Webserver	nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p	nie
Port Mirroring	nie
	nie
	nie
	nie

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP50
Obudowa	Metal czarny
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-10...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	110×22.5×89.6 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

EAN	4048879439497
eClass	19170106
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW