

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Interfejs użytkownika dla sterowników Nanoline. Montowany bezpośrednio na urządzeniu bazowym. Możliwość montażu zdalnego przy pomocy zestawu montażowego.



Opis produktu

Interfejs użytkownika dla sterownika Nanoline. 8-wersowy, podświetlany 20-pozycyjny wyświetlacz z informacjami operacyjnymi i konfiguracyjnymi dla użytkownika. Wprowadzanie i wybór danych w układzie sterowania za pomocą przycisków numerycznych i kierunkowych. Możliwość montażu bezpośrednio w jednostce podstawowej, do usuniętego montażu przy użyciu opcjonalnego zestawu montażowego lub do wykorzystania jako narzędzie do konserwacji.

Korzyści

- Przyciski numeryczne (0 - 9), strzałki (góra, dół, lewo, prawo) i klawisz Enter umożliwiają użytkownikowi wprowadzenie własnych komunikatów
- Wyświetla komunikaty z poleceniami wprowadzenia danych
- Możliwość zintegrowania z jednostką bazową lub zdecentralizowanego montażu na ścianie (odległość 1 m)
- Zmienne wielkości tekstów dla lepszej czytelności własnych komunikatów (4 x 20 lub 2 x 10 ew. kombinacja obu wariantów)
- Opcja Hot-Swap umożliwia zastosowanie jako narzędzie serwisowe i bezpieczeństwa
- Umożliwia dostęp podglądu wszystkich punktów I/O, rejestrów, znaczników, nadajników czasu i znaczników programowych i systemowych

Dane handlowe

Numer artykułu	2701137
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRACAF
Klucz produktu	DRACAF
Strona katalogu	Strona 471 (C-8-2015)
GTIN	4046356325288
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	121,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	118,3 g
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	IN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Jednostka obsługowa
Ekran	
Typ wyświetlacza	Podświetlany wyświetlacz LCD, monochromatyczny 4 wiersze po 20 znaków lub 2 wiersze po 10 znaków

Właściwości systemu

Wymagania systemowe	
Narzędzie programistyczne	nanoNavigator

Parametry elektryczne

Zasilanie	
Napięcie zasilania	Zasilanie poprzez moduł logiczny
Przyłącze zasilania	RJ45
Pobór prądu maksymalny	50 mA
Pobór prądu typowy	32 mA

Interfejsy

Panel operatorski	
Rodzaj przyłącza	RJ45
Zasięg transmisji	maks. 1 m

Wymiary

Szerokość	76 mm
Wysokość	46 mm
Głębokość	31,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP67/IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 60 °C

Montaż


Rodzaj montażu	W module logicznym lub w zainstalowanym z dala zestawie montażowym
----------------	--

Rysunki

Rysunek schematyczny

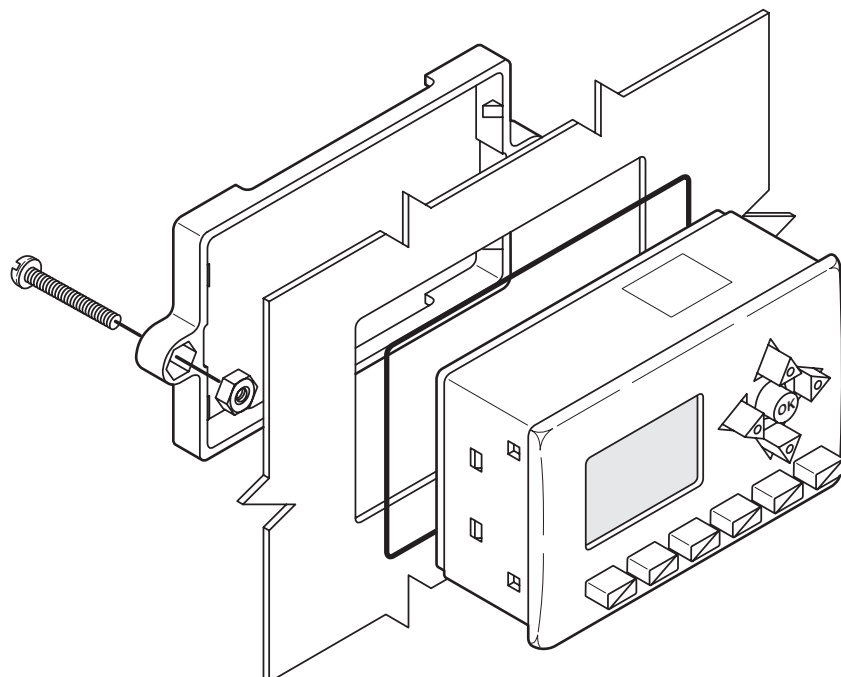

Rysunek schematyczny

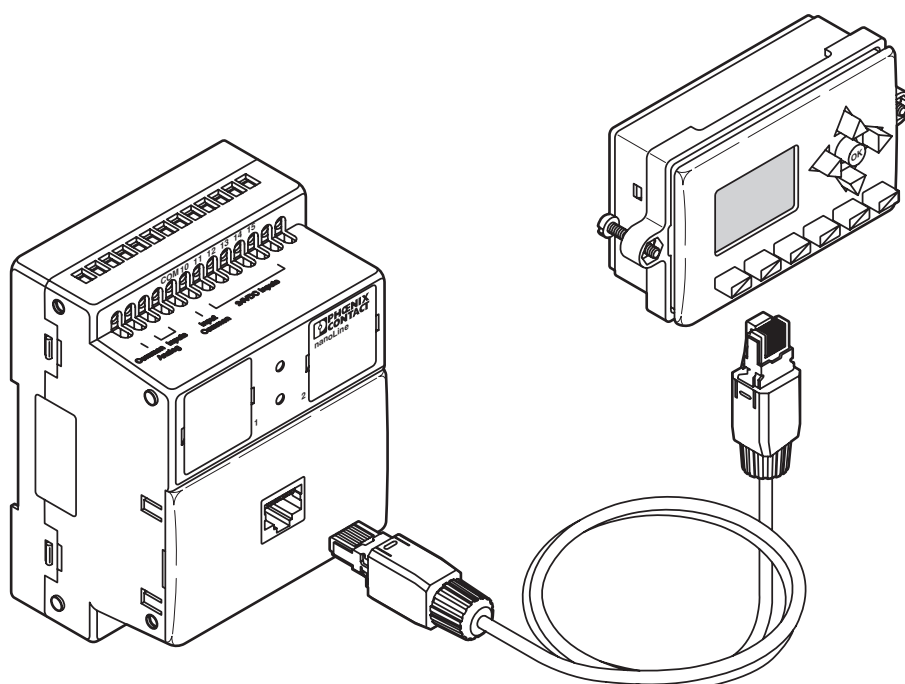

NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminal operatora



2701137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701137>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701137>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.00529/19



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242216
ECLASS-13.0	27242216
ECLASS-12.0	27242216

ETIM

ETIM 8.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminal operatora

2701137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701137>



Akcesoria

NLC-OP1-COVER - Osłona

2701276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701276>

Pokrywa zastępcza dla jednostki podstawowej.



NLC-OP1-MKT - Zestaw montażowy

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701140>

Zestaw montażowy



NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminal operatora

2701137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701137>



NLC-OP1-MKT-CBL - Przewody

2701438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701438>

Kabel terminal operatora



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl