
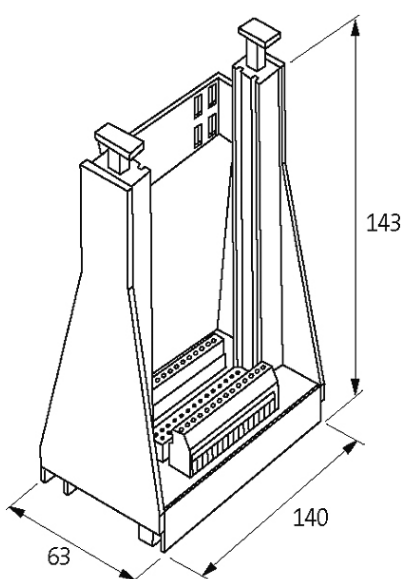


Uchwyt dla Eurocard SKP 48/I F(b,d,z)

Zaciski śrubowe
48-piny F (EN 60603)
szereg z, b, d
250 V AC

Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

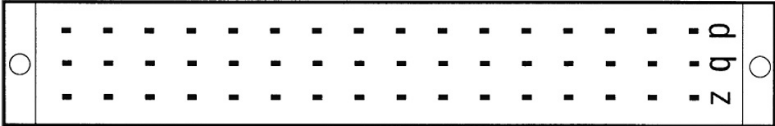

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	max. 4 A
Zajętość	48-piny F (EN 60603)
Grupa materiałów izolacyjnych	EN 60664-1 przepięcie, kategoria I
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Dane ogólne	
Typ połączenia	4 mm ² jednożyłowe
Typ montażu	mocowany na zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	137x63x170 mm
Opis	
Opis działania	Obydwe żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta.
Dane handlowe	
EAN	4048879042154
eClass	27260710
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ