


Uchwyt dla Eurocard SKT 32 D


Zaciski śrubowe
32-piny D (EN 60603)
szereg a, c

Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego

[Link do produktu](#)

Ilustracje

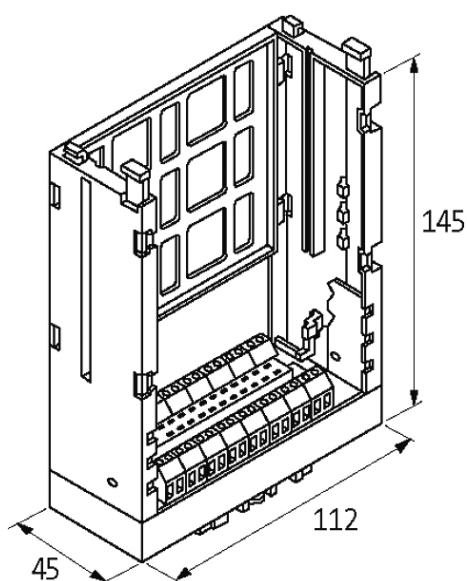



Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	max. 4 A
Zajętość	32-piny D (EN 60603)
Grupa materiałów izolacyjnych	EN 60664-1 przepięcie, kategoria I
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Dane ogólne	
Typ połączenia	4 mm ² jednożyłowe
Typ montażu	zatraskiwane na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcane w pionie lub poziomie
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	112×45×145 mm
Opis	
Opis działania	Obydwe żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta.
Dane handlowe	
EAN	4048879042000
eClass	27260710
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ