

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



2-kanałowy monitor prędkości obrotowej i zerowej do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 bezpieczne wyjścia przekątnikowe, przeznaczony do podłączania enkoderów HTL, TTL lub Sin/Cos oraz łączników zbliżeniowych, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm

Korzyści

- Monitorowanie do trzech różnych prędkości i prędkości zerowych
- Kompatybilność z różnymi czujnikami ruchu
- Łatwa parametryzacja i monitorowanie online za pomocą bezpłatnego oprogramowania PSRmotion
- Zestyki przekątnikowe o wymuszonym przełączaniu, konfigurowane wyjścia sygnałowe
- Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508

Dane handlowe

Numer artykułu	2702357
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA242
Klucz produktu	DNA242
Strona katalogu	Strona 243 (C-6-2019)
GTIN	4055626133225
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	191,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	191,8 g
Numer taryfy celnej	90328900
Kraj pochodzenia	DE

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenia zabezpieczające
Zastosowanie	Czujnik postoju
	Monitor prędkości
Typ przekaźn.	Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Czasy

Czas zadziałania typowo	< 200 ms (przy U_S start automatyczny)
	< 150 ms (przy U_S ręczne, monitorowane uruchomienie)
Zakres opóźnienia	0 s ... 10 s ± 10 % (Ustawiane opóźnione załączenie do styków prędkości zerowej 23/24)
Czas ponownego uruchomienia	< 1 s (Czas rozruchu)
Czas ponownej gotowości	< 1 s

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	6,5 W (przy $U_S = 26,4$ V, $U_{INPUT} = 30$ V, $I_L^2 = 72$ A ²)
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Złącza	Koder
	Łącznik zbliżeniowy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	Izolacja podstawowa 4 kV między wszystkimi torami prądowymi a obudową
	Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja 6 kV między obwodem wejściowym (A1/ A2, I1, I2, I3, MI1, MI2, IN1, IN2, S34, MO1, MO2, RJ45, USB) a torami prądowymi zezwolenia (13/14, 23/24)

Zasilanie

Oznaczenie	A1/A2
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	24 V DC -15 % / +10 % (zabezpieczenie zewnętrzne)
Nominalny sterujący prąd zasilania I_S	typ. 74 mA
Pobór mocy na U_S	typ. 1,78 W
Prąd załączenia	< 18 A ($\Delta t = 500$ μ s przy U_S)
Czas filtrowania	2 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych U_S)
Układ ochronny	Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda transil 33 V

Dane wejściowe

Cyfrowe: Wejścia trybu pracy i monitorowania

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Opis wejścia	NPN, IEC 61131-2 typ 1
Liczba wejść	1 (Wejście uruchomienia niezwiązane z bezpieczeństwem: S34)
	3 (Wejścia trybu pracy związane z bezpieczeństwem: I1, I2, I3)
	2 (Wejścia monitorowania związane z bezpieczeństwem: MI1, MI2)
Czas rozbieżności	2 s (I1, I2, I3)
	2,5 s (MI1, MI2)
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0"	0 V DC ... 5 V DC
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1"	15 V DC ... 30 V DC
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0"	0 mA ... 1,5 mA
Prąd załączenia	< 5 mA
Czas filtrowania	maks. 2 ms (Długość impulsów testowych, niski impuls testowy do wejść trybu pracy i monitorowania)
	Testowy wskaźnik impulsowy = 5 x testowa szerokość impulsowa
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	150 Ω
Układ ochronny	Dioda transil 33 V
Pobór prądu	typ. 4 mA (dla U_S)

Pomiar

Oznaczenie wejścia	Wejścia łączników zbliżeniowych
Opis wejścia	NPN, IEC 61131-2 typ 1
Liczba wejść	2 (Wejścia czujników zbliżeniowych związane z bezpieczeństwem: IN1 IN2)
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0"	0 V DC ... 5 V DC
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1"	15 V DC ... 30 V DC
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0"	0 mA ... 1,5 mA
Prąd załączenia	< 12 mA
Dokładność	$\pm 2\%$ (w odniesieniu do ustawionej wartości granicznej)
Częstotliwość graniczna	maks. 2 kHz (Min. czas trwania impulsu: 45 μ s)
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	150 Ω
Układ ochronny	Dioda transil 33 V
Pobór prądu	typ. 10 mA (dla U_S)

Pomiar

Oznaczenie wejścia	Wejście enkodera
Opis wejścia	TTL, HTL, Sin/Cos
Liczba wejść	1 (Wejście enkodera związane z bezpieczeństwem, RJ45)
Dokładność	$\pm 2\%$ (w odniesieniu do ustawionej wartości granicznej)
Częstotliwość graniczna	maks. 400 kHz
	maks. 250 kHz Przy aktywnej diagnostyce enkodera bezpieczeństwa
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	150 Ω
HTL Kształt sygnału / poziom sygnału	0 V DC ... 3 V DC (Low)
	12 V DC ... 30 V DC (High)

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

TTL Kształt sygnału / poziom sygnału	0 V DC ... 0,9 V DC (Low) 2,5 V DC ... 5 V DC (High)
Sinus / cosinus Kształt sygnału / poziom sygnału	2 V DC ... 3 V DC (Sygnał różnicowy 1 V _{pp})
Pobór prądu	< 3 mA (na ścieżkę przy U _S)

Dane wyjściowe

Przełącznik elektromechaniczny: Tor prądowy zezwolenia

Opis wyjścia	po 2 NO szeregowo, bezzwłoczne, bezpotencjałowe
Liczba wyjść	2 (bezpieczne zestyki zwierne: 13/14, 23/24)
Rodzaj zestyków	2 prądowe tory zezwolenia
materiał styków	AgSnO ₂
napięcie łączeniowe	min. 12 V AC/DC maks. 250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia)
Moc łączeniowa	min. 60 mW
Prąd załączenia	min. 3 mA maks. 6 A
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1	4 A (24 V (DC13)) 5 A (250 V (AC15))
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A
Kwadrat prąd sumaryczny	72 A ² (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Częstotliwość łączenia	maks. 0,5 Hz
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych
Bezpiecznik na wyjściu	6 A gL/gG

Sygnalizacja

Opis wyjścia	PNP
Liczba wyjść	2 (Wyjścia sygnałowe niezwiązane z bezpieczeństwem: MO1, MO2)
Napięcie	ok. 22 V DC (U _S - 2 V)
Prąd	maks. 100 mA
prąd załączalny maksymalny	500 mA ($\Delta t = 1$ ms przy U _S)
Układ ochronny	Dioda transil 33 V
Zabezpieczenie zwarciove	nie

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

wtykowe	tak
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	2x dioda zielona (OUT1, OUT2)
wskaźnik napięcia roboczego	1 x LED zielona (PWR)

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	112,2 mm
Głębokość	114,5 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

Parametry

Parametry bezpieczeństwa

Kategoria zatrzymania	0
-----------------------	---

Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849

Kategoria	4
Performance Level (PL)	e (6 A DC1, 17520 cykli łączeniowych rocznie)

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand

Typ urządzenia	typ B
Safety Integrity Level (SIL)	3
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFH _D)	2,74 x 10 ⁻⁸ (6 A DC1, 17520 cykli łączeniowych rocznie)
Okres proof test	240 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Rodzaj ochrony miejsce montażu min.	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wys. zastosowania	≤ 2000 m (ponad NN)
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Udar	15g
Drgania (praca)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	DIN EN 50178, EN 60947-5-1
----------------	----------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	patrz krzywa redukcyjna
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe


PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające

2702357


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Rysunki

Schemat

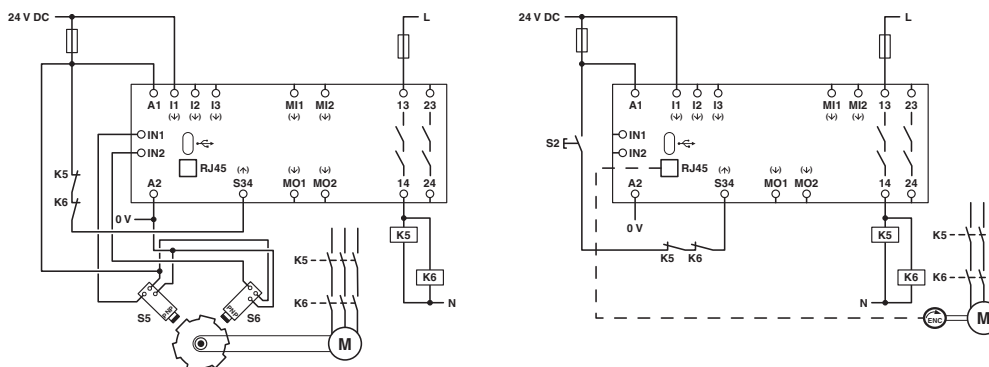

Schemat blokowy

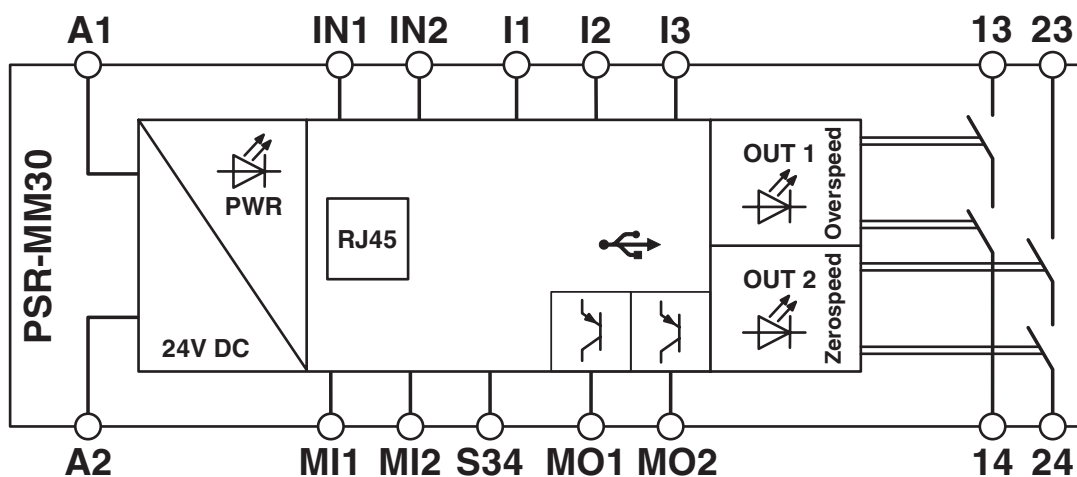

Schemat blokowy

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



Functional Safety

ID dopuszczenia: 01/205/5690.00/19



Functional Safety

ID dopuszczenia: 968/FSP 1755.00/19

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371811
ECLASS-12.0	27371811
ECLASS-13.0	27371811

ETIM

ETIM 8.0	EC001448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Urządzenie zabezpieczające



2702357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702357>

Akcesoria

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Kabel połączeniowy

2701626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701626>



Kabel połączeniowy, do sprzężenia sterownika z komputerem wyposażonym w oprogramowanie PC Worx i LOGIC+, złącza USB A na microUSB B, długość 2 m.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl